

ROTOVATOR PLEGABLE

SRT-ABT



Refrigerador de aceite

**OPCIONES:**

- Refrigerador de aceite del grupo principal
- Discos laterales regulables
- Rejas borra-huellas
- Rodillo trasero barras/liso/paker

El rotovator SRT-ABT es una máquina ideal para la preparación de la cama de siembra en grandes extensiones de terreno. Se compone de un rotovator doble, accionado por un grupo de 300 CV. de potencia. La transmisión lateral es mediante engranajes. El ajuste de los tabliers traseros se efectúa mediante husillos, al igual que los rodillos traseros que marcan la profundidad de trabajo.



ROTOVATOR PLEGABLE

12 Husillos de regulación


11 Tablier traseros de doble regulación

10 Rascadores

1 Grupo monovelocidad de 300 CV/1000rpm

2 Sistema de refrigeración (opcional).

3 Pistones de elevación hidráulicos para el plegado

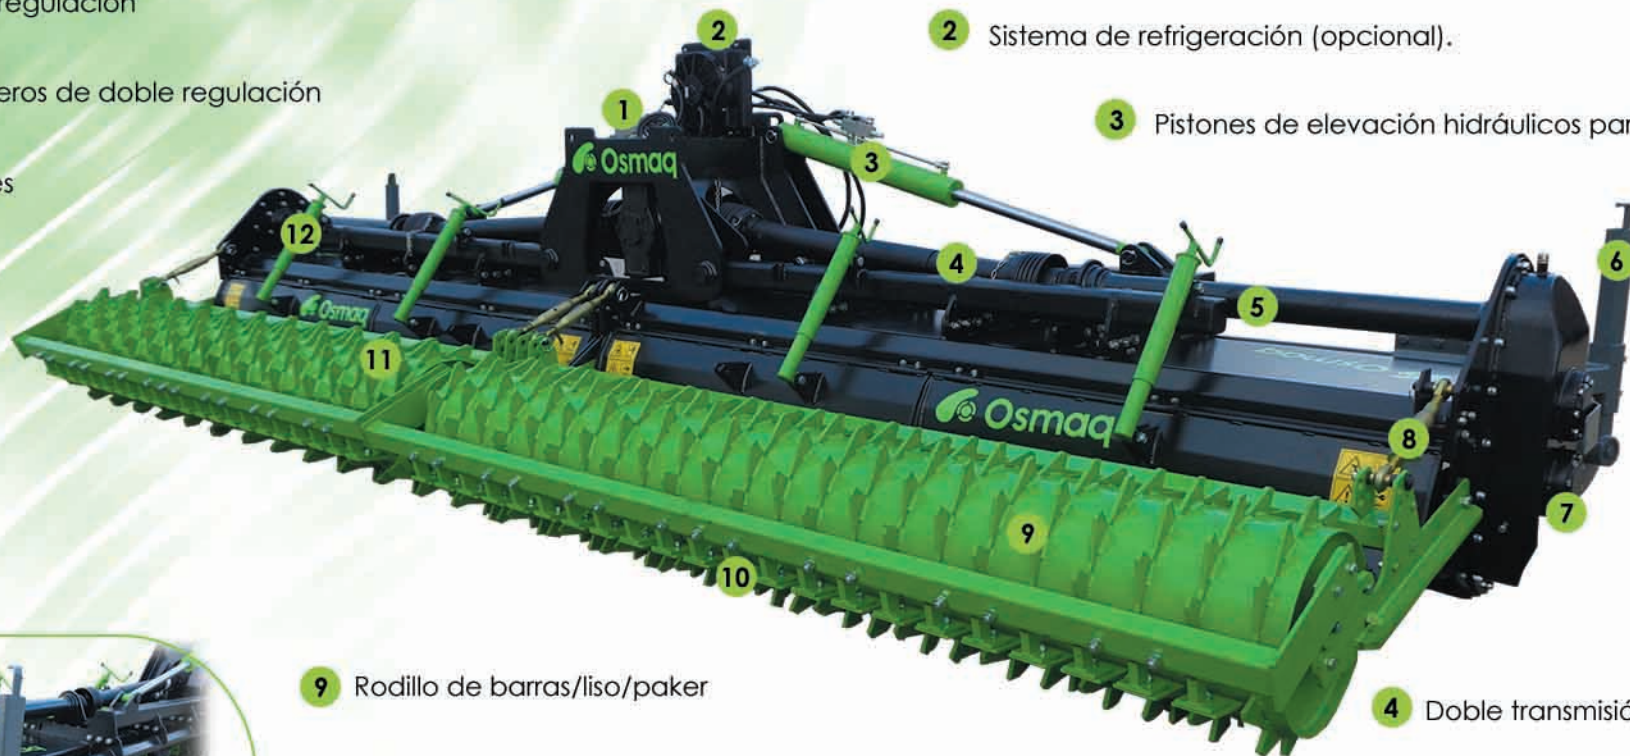

9 Rodillo de barras/liso/paker

4 Doble transmisión lateral cardanica

8 Regulación de la profundidad de labor del rodillo

6 Discos laterales

5 Mangón de transmisión rígido

7 Transmisión lateral de engranajes



Discos laterales



Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V.	Peso (Kg.)
SRT-ABT-470	4700 mm.	42+42	180	2800
SRT-ABT-550	5500 mm.	66+66	230	3080
SRT-ABT-620	6200 mm.	78+78	250	3300

group
 **Osmaq**
 Agricultural and forestry