

TRITURADORA MEDIA REVERSIBLE
TRS

OPCIONES:

- Ruedas delanteras pivotantes.
- Transmisión con rueda libre
- Caballete fijo.
- Accionamiento hidráulico
- Tercer punto hidráulico

La trituradora TRS es una máquina reversible con doble enganche para trabajos donde el tractor debe pasar por encima de la zona triturada. Trituradora especial para el tratamiento de poda de frutal, viña olivo, etc., hasta un diámetro de 8 cm. Adecuada para trabajar en labores de desbroce con fuerte vegetación.

El desplazamiento lateral es de 450 mm. mediante guías de acero F-1114 cromado de 55mm.



TRITURADORA MEDIA REVERSIBLE

1 Grupo mono-velocidad 65 CV/540rpm.

2 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6 mm. (equivalente a 15 mm de un acero convencional).

3 Retenedores traseros bicromatados de acero de 25 cm.

4 Faldón trasero anti-proyecciones


5 Rodillo posicionador regulable de Ø190x7.2mm. de pared.

9 Doble torreta para enganche reversible

8 3 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.

7 Desplazamiento hidráulico sobre barra cromada F-1250 de 450 mm.

6 Soporte rodillos con doble rodamiento oscilante

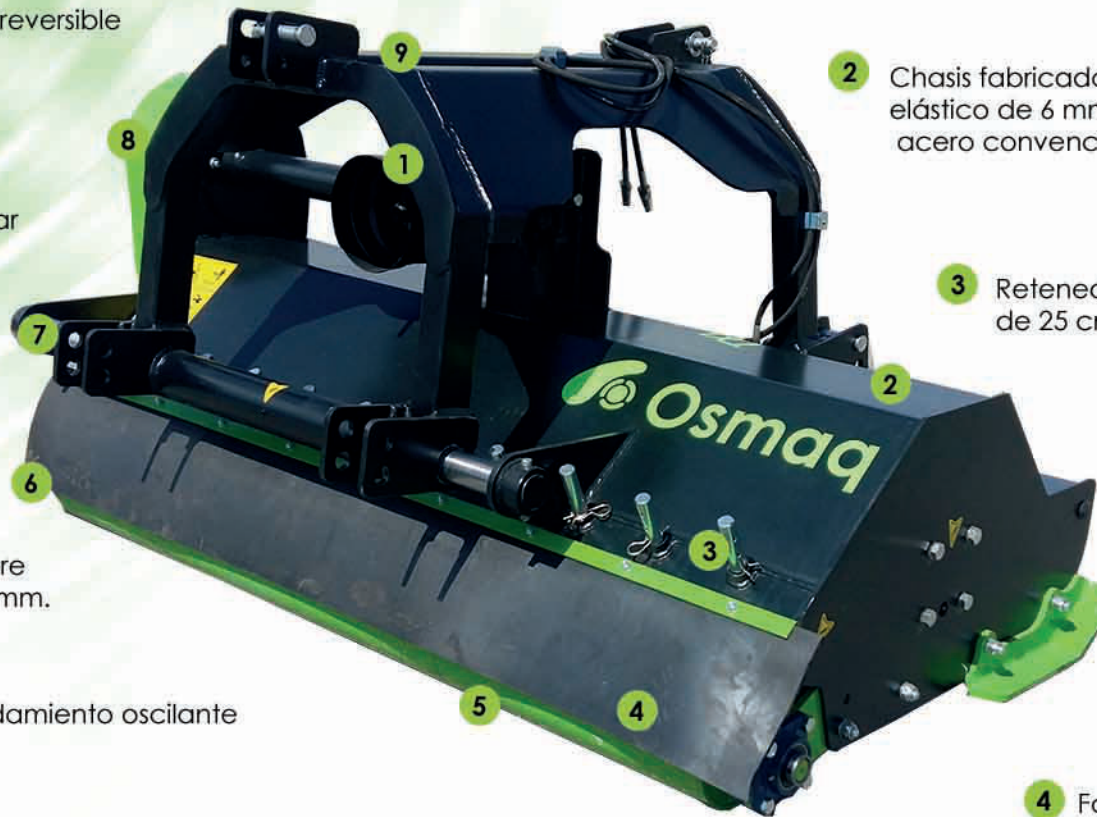

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)
TRS-120	1200 mm.	10	30	680
TRS-140	1400 mm.	10	35	705
TRS-160	1600 mm.	12	45	720
TRS-180	1800 mm.	14	55	755
TRS-200	2000 mm.	18	60	780
TRS-220	2200 mm.	20	65	810
TRS-240	2400 mm.	22	70	850

group

Osmag
 Agricultural and forestry