



DESBROZADORA DE CADENAS HIDRAÚLICA

DHV-D

Se trata de una desbrozadora de doble plato rotor semi-forestal con transmisión hidráulica para trabajar sobre mini cargadoras.

La desbrozadora DHV-D es una máquina de estructura reforzada cuyo campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matorrales y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto con mini cargadoras de pequeño caballaje.

OPCIONES:

- Motor de pistones
- Rodillo trasero
- Kit cuchillas intercambiables

EQUIPAMIENTO:


- Enganche para minicargadora
- Motor hidráulico de engranajes.
- Transmisión directa al porta cadenas
- Chasis de acero T-701 de 6 mm
- Doble rotor de cadenas o cuchillas.
- Doble cadena por plato de 10 mm. calidad G-80
- Velocidad del rotor 1040 r.p.m.
- Cadenas anti proyección delanteras.
- Patines de control de profundidad.



DESBROZADORA DE CADENAS HIDRAÚLICA

7 Doble plato de cadena 14-G80.

6 Refuerzos superiores de perfil soldado

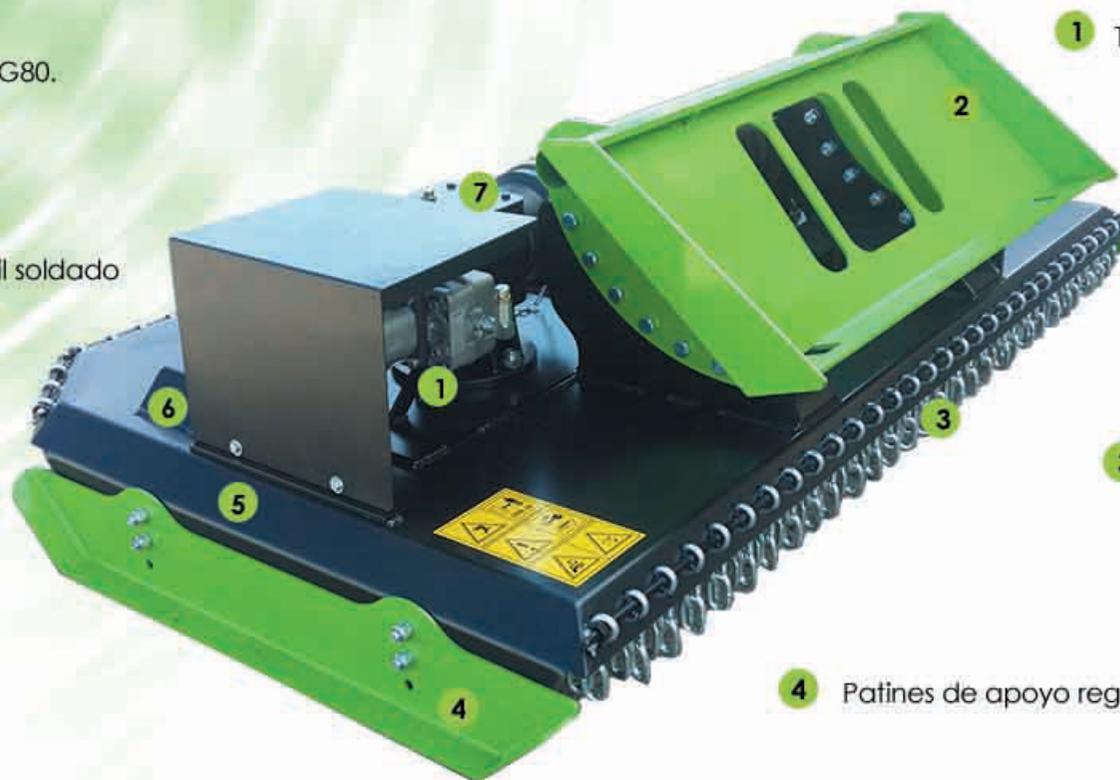

1 Transmisión mediante motor hidráulico

2 Enganche para mini cargadora oscilante

3 Cadenas anti proyección

4 Patines de apoyo regulables en altura

5 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6mm. (equivalente a 14.9 en acero convencional).



Plato cadena



Patines regulables

group
Osmag
Agricultural and forestry

Modelo	Ancho de labor	Nº platos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
DHV-D-160	1600 mm.	2	60	200 bar	425
DHV-D-180	1800 mm.	2	65	200 bar	450
DHV-D-200	2000 mm.	2	75	200 bar	480
DHV-D-220	2200 mm.	2	85	200 bar	520