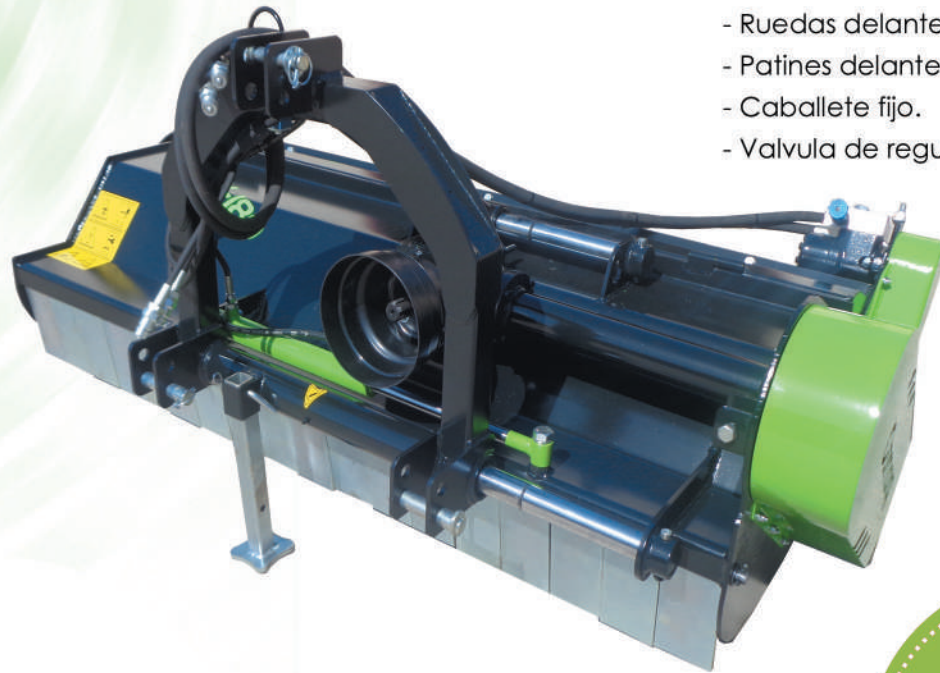


TRITURADORA CON DESCARGA LATERAL
TLL-SL

TRACTORES DE 35 - 65 CV


OPCIONES:

- Ruedas delanteras pivotantes.
- Patines delanteros de apoyo.
- Caballete fijo.
- Valvula de regulación de caudal en el sinfin.

La trituradora TLL-SL es una máquina polivalente ideal para el corte de hierba en los campos frutales y de viña. La trituradora va provista de un sinfin de descarga lateral que acordona el material en el lado derecho del equipo. El sinfin es accionado por un motor hidráulico a través de un conjunto poleas y correas. Consta de desplazamiento lateral de 350 mm, mediante guías de acero F-1114 cromado de 45mm.

**ESPECIAL
FRUTALES
Y VIÑA**



TRITURADORA CON DESCARGA LATERAL

1 Grupo mono-velocidad 50 CV/540rpm. con rueda libre.

10 Válvula para la regulación de la velocidad de expulsión.

9 Motor hidráulico para el accionamiento del sinfín.

8 Rodillo posicionador regulable de Ø160x5.2mm. de pared.

2 Desplazamiento hidráulico sobre barra cromada de 350 mm.


3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6 mm. (equivalente a 14. mm de un acero convencional).

4 Portón trasero de apertura manual.


5 Ventana de expulsión con rodamiento de apoyo.

6 Sinfín helicoidal de Ø220 mm.


7 Soporte rodillos con rodamiento oscilante.

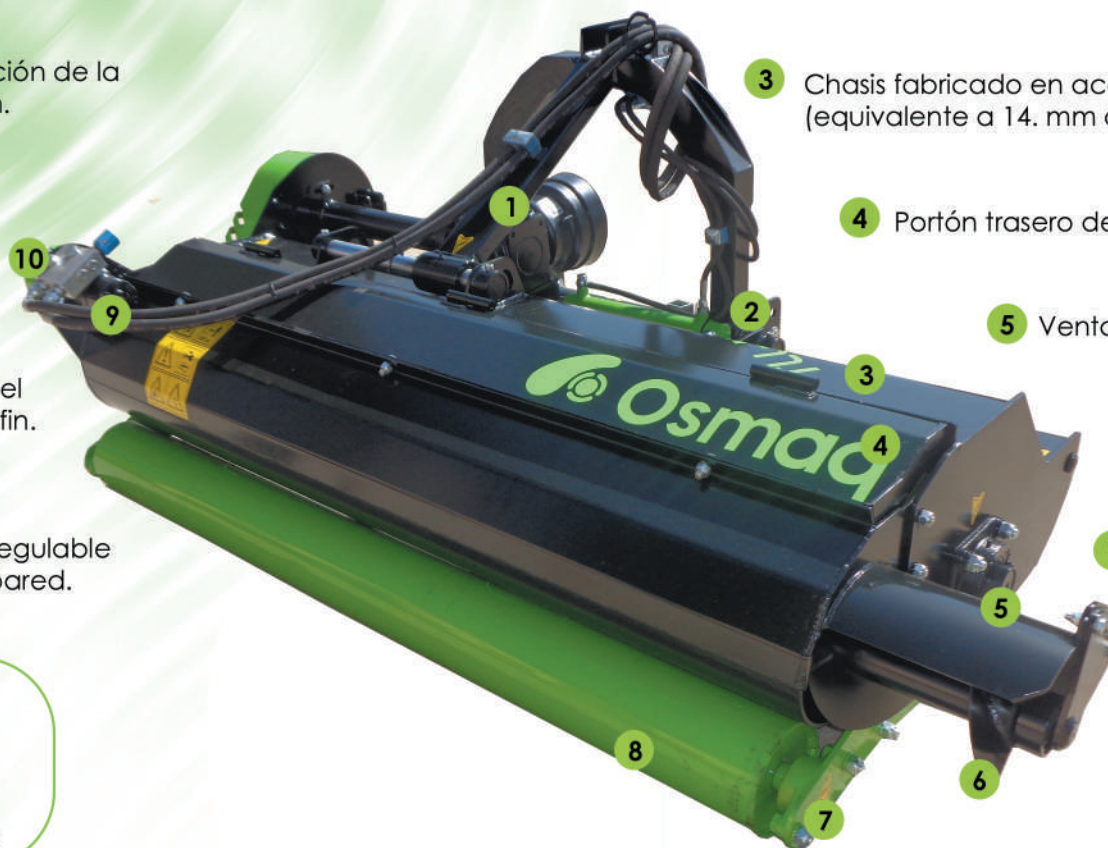

MARTILLO

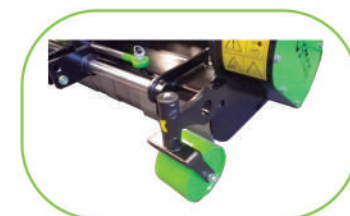

RUEDAS

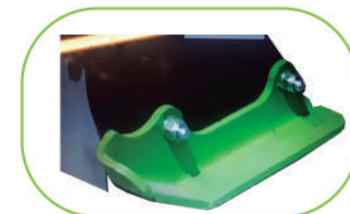

PATÍN



VÁLVULA

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)
TLL-SL100	1000 mm.	8	30	420
TLL-SL120	1200 mm.	10	35	480
TLL-SL140	1400 mm.	10	38	486
TLL-SL160	1600 mm.	12	40	525
TLL-SL180	1800 mm.	14	45	560
TLL-SL200	2000 mm.	16	50	600

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry