

TRITURADORA FORESTAL

TXFX



ESPECIAL
TRABAJOS
FORESTALES

El modelo TXFX es una trituradora forestal de martillos de gran capacidad de trituración y diseñada para adaptar a mini-cargadoras de gran caudal hidráulico. La trituradora TXFX, monta un eje rotor de martillos carenado.

El eje rotor está construido en acero anti-desgaste de calidad HB-420 lo cual lo hace muy resistente y duradero aún cuando se trabaja en terreno pedregoso o arenisco. La transmisión de la potencia al eje rotor, se realiza mediante el circuito auxiliar hidráulico de la mini-cargadora que lleva la potencia al motor principal.



TRITURADORA FORESTAL

- 10 Refuerzos laterales
- 9 Enganche adaptado a cada equipo
- 8 Motor hidráulico de pistones
- 7 Eje forestal carenado fabricado en Hardox 420



MARTILLO



MARTILLO FIJO




- 1 Válvula anticavitación
- 2 Retenedores traseros
- 3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 19.8 mm de un acero convencional)
- 4 Trasmisión lateral por correas
- 5 Patín lateral regulable
- 6 Cadenas antiproyección delanteras

EJE DE MARTILLO MÓVIL

Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
TXFX-120	1200 mm.	18	120	280 bars	937
TXFX-140	1400 mm.	20	120	280 bars	964
TXFX-160	1600 mm.	22	160	280 bars	990
TXFX-180	1800 mm.	24	160	280 bars	1050
TXFX-200	2000 mm.	26	160	280 bars	1180

EJE DE MARTILLO FIJO

Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
TXFX-120	1200 mm.	36	120	280 bars	1050
TXFX-140	1400 mm.	42	120	280 bars	1090
TXFX-160	1600 mm.	48	160	280 bars	1150
TXFX-180	1800 mm.	54	160	280 bars	1180
TXFX-200	2000 mm.	60	160	280 bars	1220

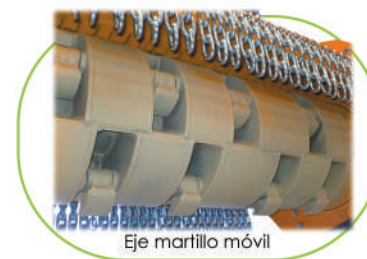

Eje martillo móvil



Eje martillo fijo