

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR
DEA

OPCIONES:

- Ruedas delanteras pivotantes
- Rodillo trasero
- Kit caballete reversible
- Kit parrilla inferior
- Kit puas delanteras
- Ruedas traseras macizas
- Kit brazo alineador hidráulico

La trituradora DEA es una máquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo y restos de poda de frutal y cítrico de hasta 12cm de diámetro. Es una máquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas. Los contra-martillos interiores aseguran un triturado uniforme y fino.

**ESPECIAL
OLIVAR,
ALMENDRO
Y CÍTRICO**



TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR

9 3 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor

8 Caballete desmontable

7 Expulsión libre del material (opción criba inferior)

1 Grupo mono-velocidad 110 CV/540rpm. (opcional 1000rpm.) con rueda libre.

2 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 19.8 mm de un acero convencional).

3 Motor reforzado hidráulico para la transmisión de los alimentadores.


4 Transmisión mediante cadena al alimentador

5 Ruedas regulables en altura

6 Contra-martillos de acero intercambiables



CUCHILLAS

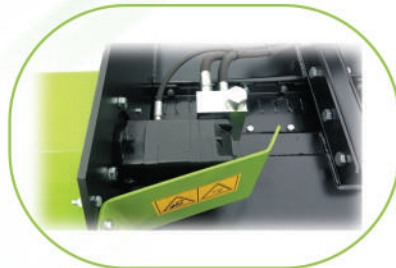

MOTOR REFORZADO



CEPILLO ALINEADOR HIDRÁULICO



RUEDAS DELANTERAS MACIZAS

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V.	Peso (Kg.)
DEA-120	1200 mm.	54	70	1090
DEA-140	1400 mm.	60	75	1150
DEA-160	1600 mm.	72	80	1210
DEA-180	1800 mm.	78	85	1260
DEA-200	2000 mm.	84	95	1320
DEA-220	2200 mm.	96	110	1480

