


TRITURADORA PARA CEREAL

TCF

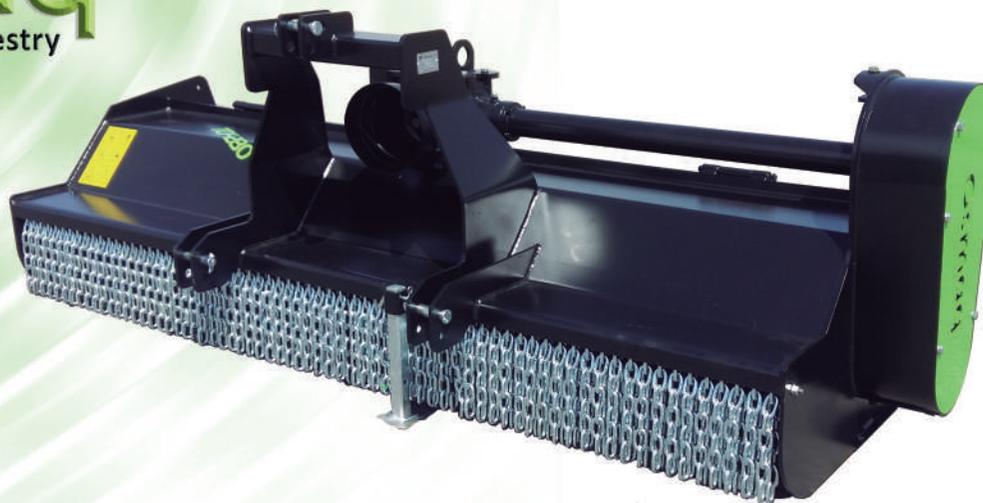

OPCIONES:

- Ruedas traseras pivotantes.
- Grupo opcional de 1000 rpm.
- Tercer punto hidráulico.
- Portón trasero hidráulico.



ESPECIAL
CEREAL

El modelo TCF es una trituradora para todo tipo de trabajos de desbroce y en especial para la trituración de tallos de cereal, plantas de algodón, hierba y matojo en general. La máquina de fabricación muy reforzada consta de caballete fijo, y se puede servir con rodillo de nivelación o ruedas traseras pivotantes.



TRITURADORA PARA CEREAL

1 Grupo multiplicador de 120 CV a 540 rpm. (opcional 1000rpm) con rueda libre

10 4 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor

9 Faldón trasero antiproyecciones

8 Rodillo posicionador regulable de Ø220x8.6mm de pared

7 Portón trasero manual



MARTILLO

6 Soporte rodillos con doble rodamiento sellado

2 Caballete tripuntal fijo

3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8mm. (equivalente a 19.8 en acero convencional)

4 Cadenas delanteras antiproyección

5 Portarodamientos de acero exteriores autoextraíbles



Portón trasero hidráulico



Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso (Kg.)
TCF-260	2600 mm.	22	75	1165
TCF-280	2800 mm.	22	85	1225
TCF-300	3000 mm.	24	100	1285
TCF-320	3200 mm.	26	110	1345

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry