

DESBROZADORA (SERIE MEDIA)
MOWER (MEDIUM SERIES)
GYROBROYEUR (SÉRIE MOYENNE)

DVR



OPCIONES:


- Rodillo trasero
- Corte por cuchillas
- Desplazamiento hidráulico 450mm


OPTIONS:


- Rear roller
- Blade cutting
- 450mm hydraulic displacement

OPTIONS:

- Rouleau arrière
- Coupe par lames
- Déplacement hydraulique de 450mm

 El modelo DVR es una máquina de estructura reforzada para tractores entre 50-70 CV. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas en zonas verdes y monte bajo en zonas semiforestales.

 The DVR model is a reinforced structure machine for tractors between 50-70HP. Its application field includes plot cleaning, conditioning and maintenance of pastures, cleaning in green areas, and low shrubland in semi-forested areas.

 Le modèle DVR est une machine à structure renforcée pour tracteurs de 50 à 70CV. Son domaine d'application comprend le nettoyage de parcelles, le conditionnement et la révision des pâturages, le nettoyage des espaces verts et le sous-bois dans les zones semi-forestières.



DESBROZADORA SEMIFORESTAL LIGERA

8 Cadena de Ø13mm calidad G80
Ø13mm G80 quality chain
Chaîne Ø13mm qualité G80

7 Refuerzos superiores soldados
Welded upper reinforcements
Renforts supérieurs soudés

6 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

5 Patines de apoyo regulables en altura
Height-adjustable support skids
Patins de support réglables en hauteur

4 Cadenas anti proyección
Anti-projection chains
Chaînes anti-projection


1 Grupo multiplicador de 70CV a 540 R.P.M
70 HP gearbox at 540 RPM
Multiplicateur de 70CV à 540rpm

2 Transmisión serie T60 con embrague
T60 series transmission with clutch
Transmission série T60 avec embrayage


3 Enganche tripuntal oscilante CAT-II
CAT-II oscillating three point hitch
Attelage trois points oscillant CAT-II



Plato cuchillas

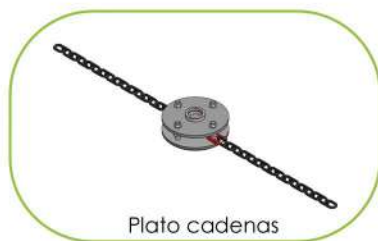

Plato cadenas

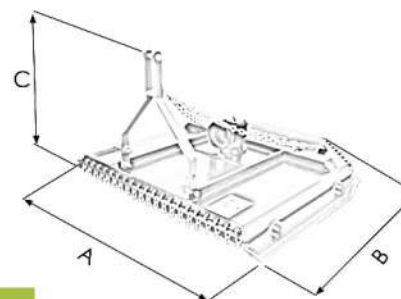

Rodillo trasero regulable

Modelo	Ancho de labor	Nº Cadenas	H.P.	Peso (Kg.)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
DVR-160	1600 mm.	2	50	450	1750	1860	950
DVR-180	1800 mm.	2	60	490	1950	2060	950
DVR-200	2000 mm.	2	70	570	2150	2260	950

group
Osmag
Agricultural and forestry