


**DESBROZADORA LATERAL (SERIE LIGERA)**  
**LATERAL SHREDDER (LIGHT SERIES)**  
**BROYEUR LATÉRALE (SÉRIE LÉGÈRE)**

**SLL**

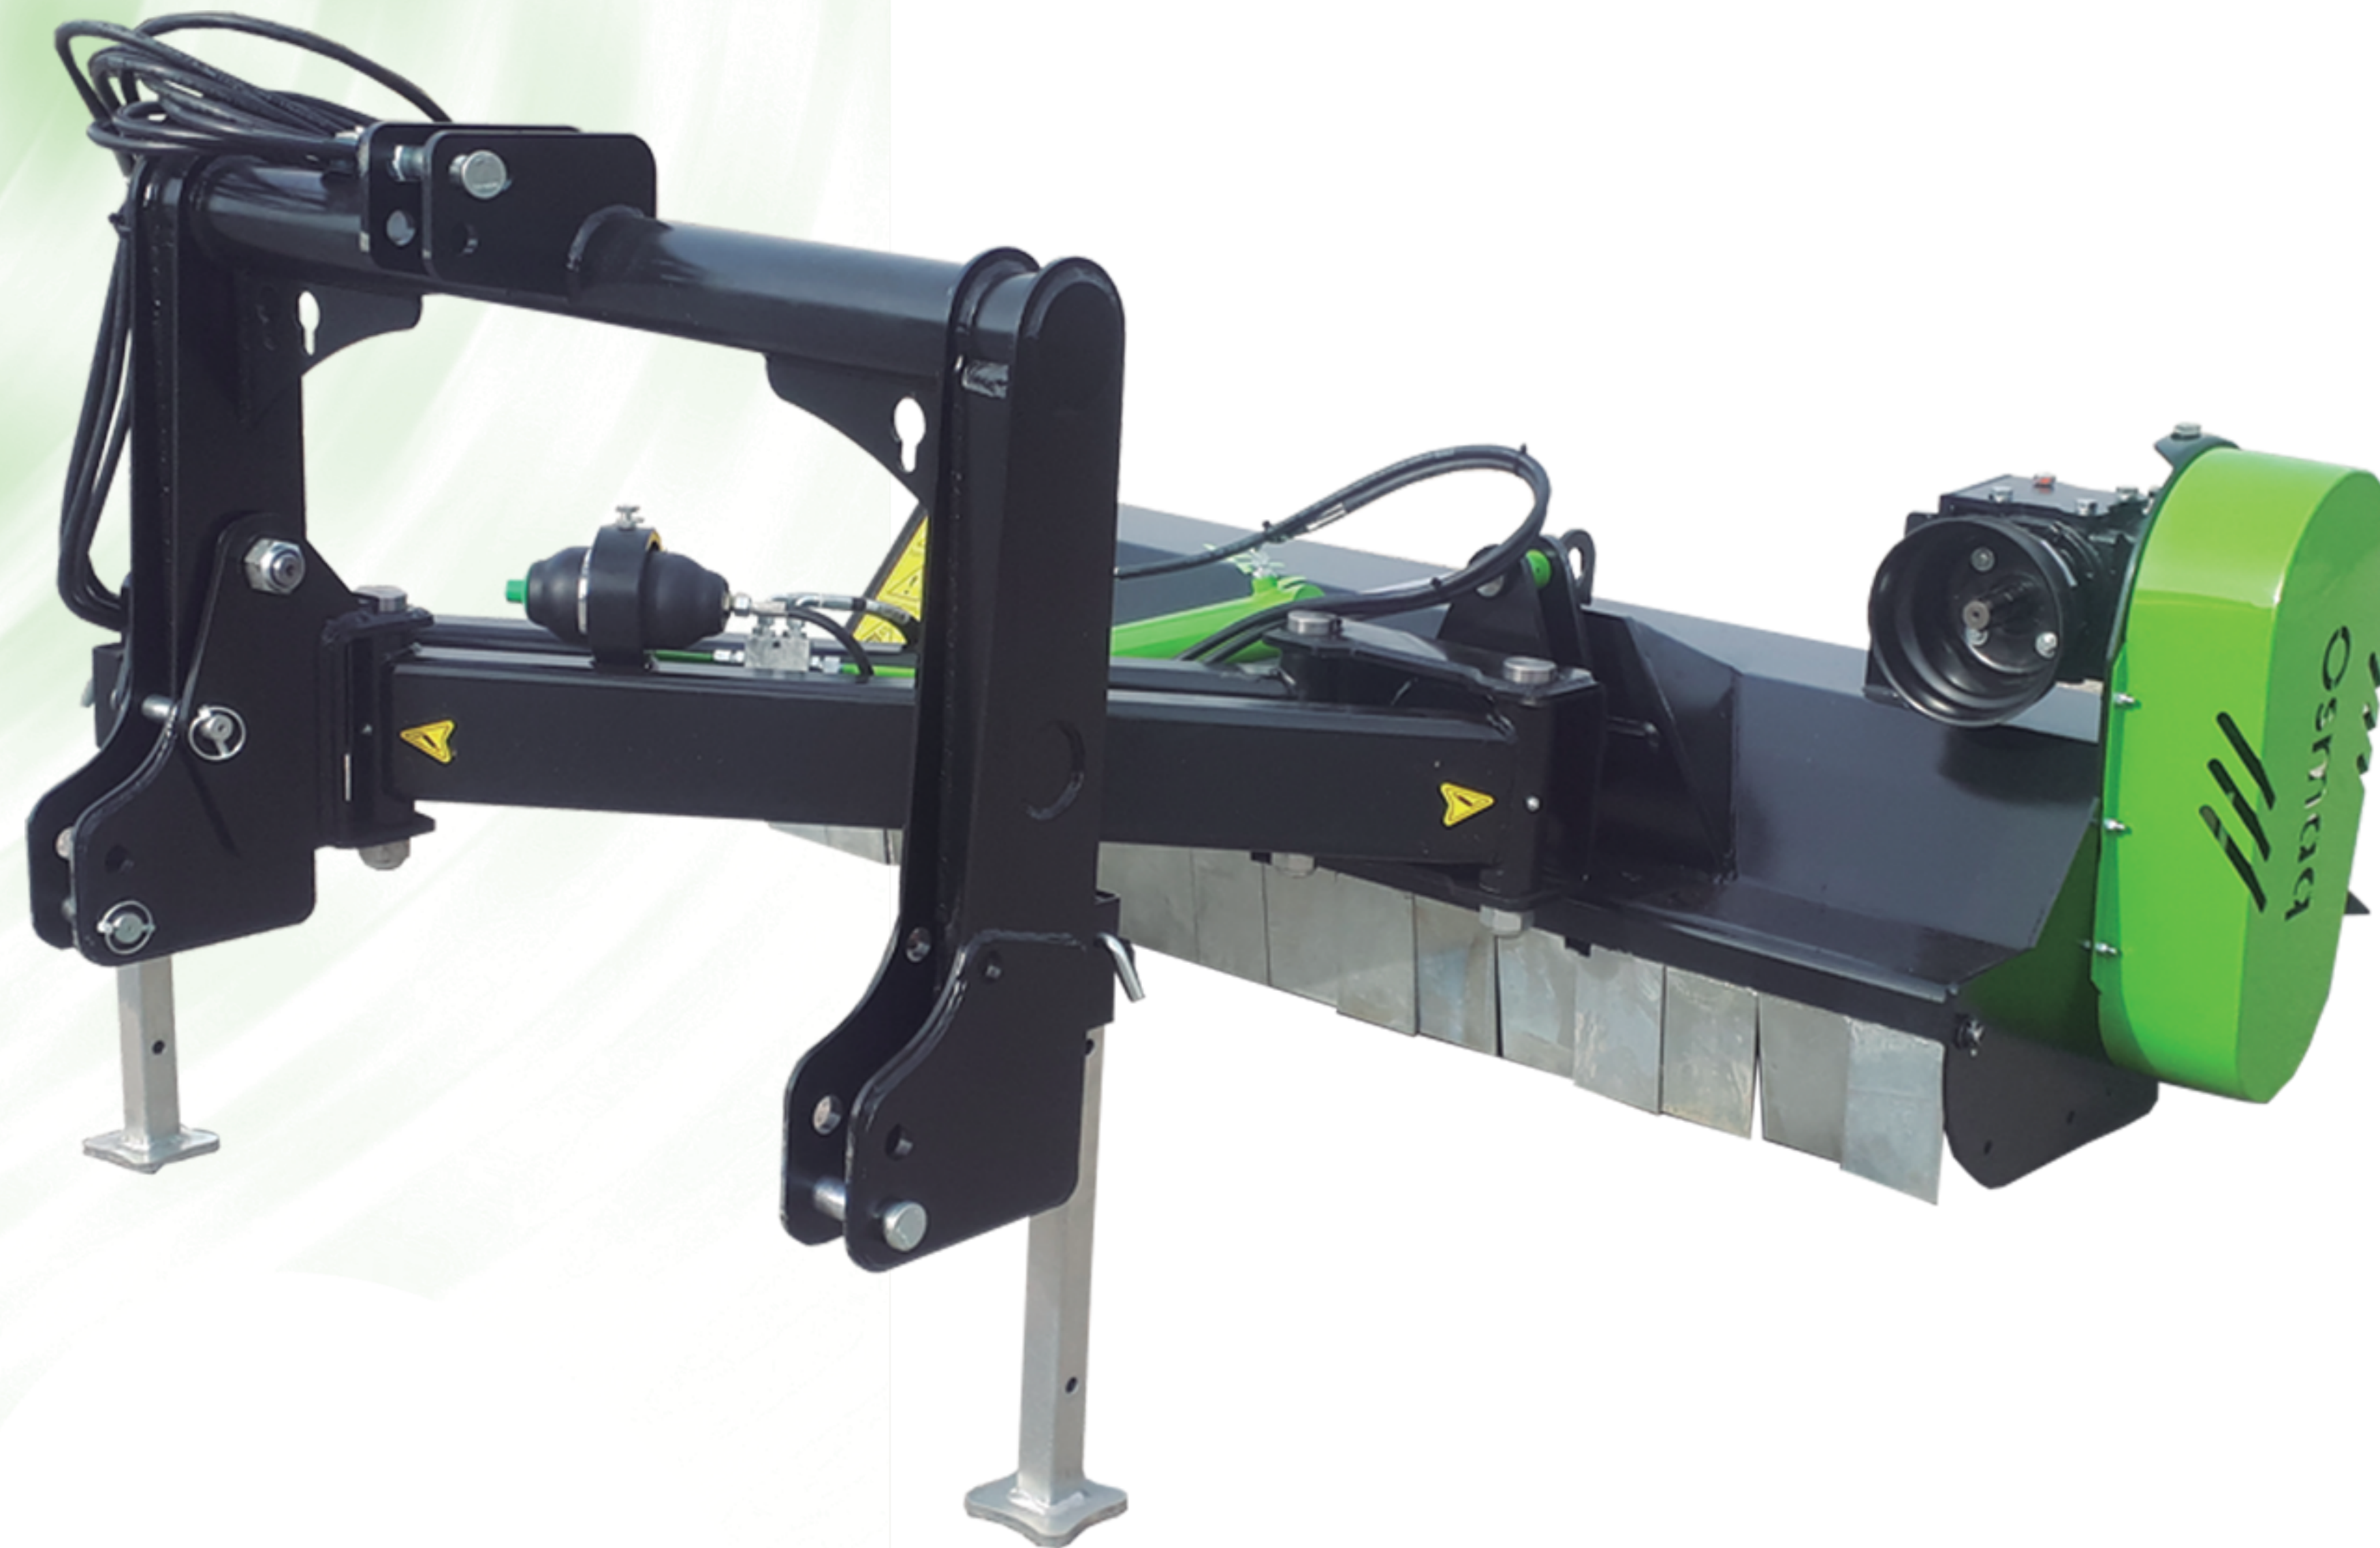

**OPCIONES:**

- Transmisión homocinética simple
- Transmisión homocinética doble
- Patines delanteros
- Caballete invertido

**OPTIONS:**

- Single constant velocity transmission
- Double constant velocity transmission
- Front skids
- Reverse linkage

**OPTIONS:**


- Transmission homocinétique simple
- Transmission homocinétique double
- Patins avant
- Attelage inversée



El modelo SLL es una máquina para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø6cm. Su estructura la convierte en una máquina muy polivalente por su desplazamiento y giro, que permite adaptarse a medianas, cunetas, terraplenes y riegos.



The SLL model is a machine for shredding and mulching pruning residues up to Ø6cm. Its structure makes it a very versatile machine due to its displacement and rotation, which allows it to adapt to medians, ditches, embankments and irrigation ditches.



Le modèle SLL est une machine pour le débroussaillage et le broyage des sarments jusqu'à Ø6cm. Sa structure la rend une machine polyvalente qui lui permet de s'adapter aux fossés moyens et aux talus.



DESBROZADORA LATERAL (SERIE LIGERA)

11 Soporte del rodillo con rodamientos oscilante  
Roller support with oscillating bearing  
Support du rouleaux avec roulements oscillant

10 Rodillo regulable de altura  
Adjustable positioner roller  
Rouleau positionneur réglable



9 Faldón de goma trasero  
Rear rubber protection  
Protection arrière en caoutchouc

8 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm  
Chassis made of 6mm high tensile strength steel  
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

7 Correas tipo B  
Type B belts  
Courroies type B



MARTILLO/HAMMER/MARTEAUX

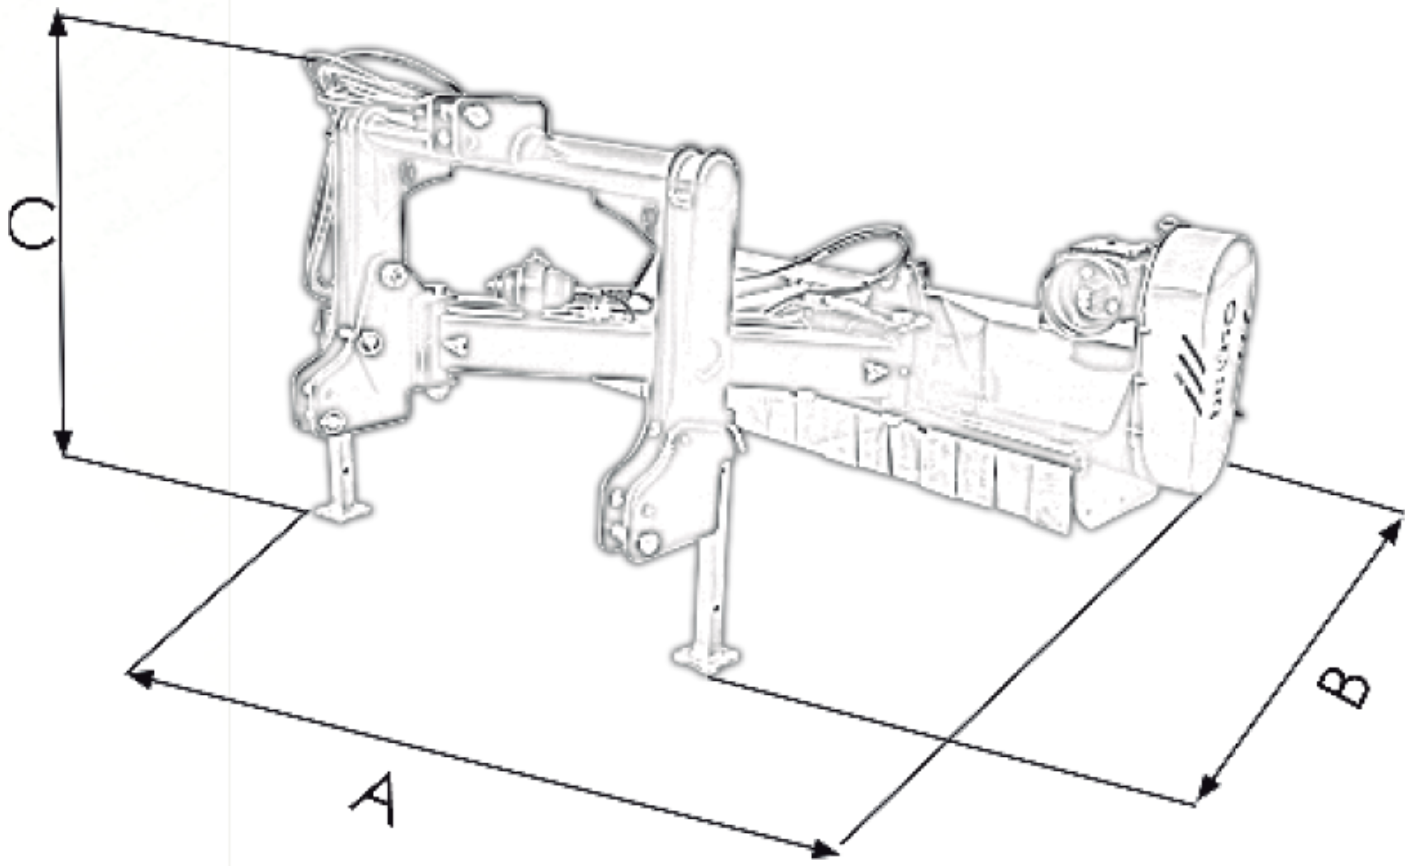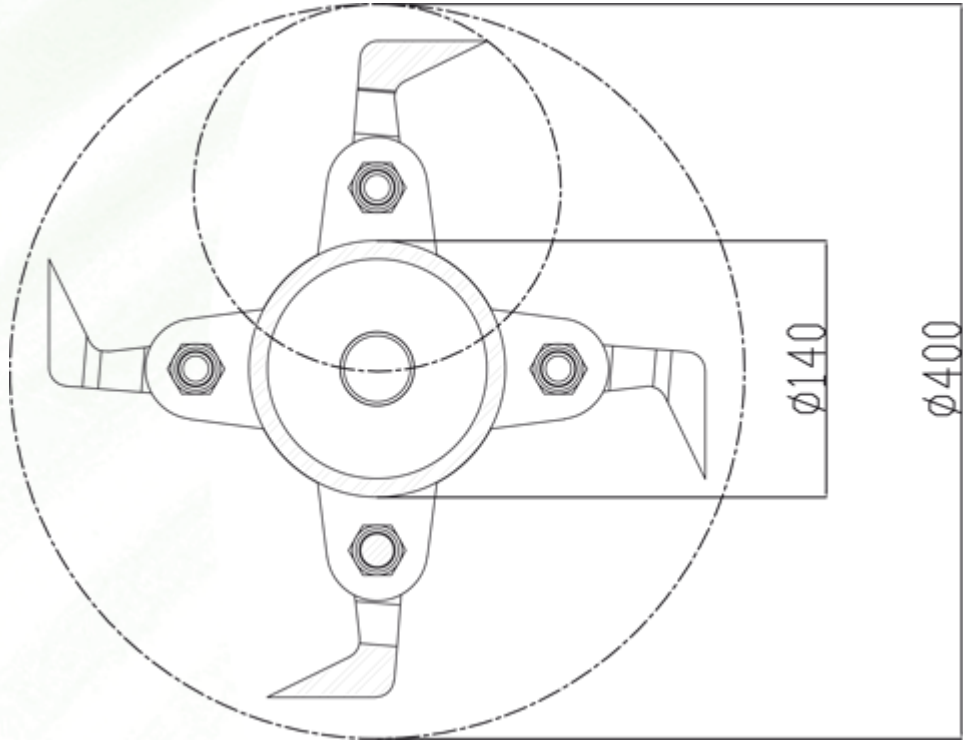

1 Caballete reforzado  
3-point linkage with high resistance  
Attelage 3 points renforcées

2 Sistema de seguridad mecánico contra desniveles  
Mechanical safety system against unevenness  
Système de sécurité mécanique contre les dénivelés

3 Sistema de seguridad neumático contra obstáculos con pistón de giro  
Pneumatic safety system against obstacles. Connection with rotary piston  
Système de sécurité pneumatique contre les obstacles. Connexion avec un piston rotatif

4 Sistema de giro mono-pieza  
One-piece turn system  
Système de tour mono-pièce

5 Transmisión serie G7  
Transmission series G7  
Transmission série G7



6 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre  
Gearbox with 540rpm power with freewheel.  
Groupe multiplicateur à 540rpm

| Modelo<br>Model<br>Model | Ancho de labor<br>Working width<br>Largeur de travail | Nº de martillos<br>Nº tools<br>Nº Marteaux | H.P | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (Kg)<br>Weight (Kg)<br>Poids (Kg) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|----------------------------------------|
| SLL-140                  | 1400 mm.                                              | 10                                         | 45  | 1520   | 2035   | 980    | 555                                    |
| SLL-160                  | 1600 mm.                                              | 12                                         | 50  | 1720   | 2035   | 980    | 580                                    |
| SLL-180                  | 1800 mm.                                              | 14                                         | 55  | 1920   | 2035   | 980    | 610                                    |
| SLL-200                  | 2000 mm.                                              | 16                                         | 60  | 2120   | 2035   | 980    | 640                                    |



CUADRO DE INCLINACIONES (mm)

| Modelo  | A    | B    | C   | D         | E    | F   | G    | H    | I   | J   |
|---------|------|------|-----|-----------|------|-----|------|------|-----|-----|
| SLL-120 | 1200 | 1320 | 900 | 816 (960) | 1830 | 640 | 2175 | 2035 | 92° | 40° |
| SLL-140 | 1400 | 1520 | 900 | 816 (960) | 2030 | 640 | 2175 | 2035 | 92° | 40° |
| SLL-160 | 1600 | 1720 | 900 | 816 (960) | 2230 | 640 | 2175 | 2035 | 92° | 40° |
| SLL-180 | 1800 | 1920 | 900 | 816 (960) | 2430 | 640 | 2175 | 2035 | 92° | 40° |
| SLL-200 | 2000 | 2120 | 900 | 816 (960) | 2630 | 640 | 2175 | 2035 | 92° | 40° |

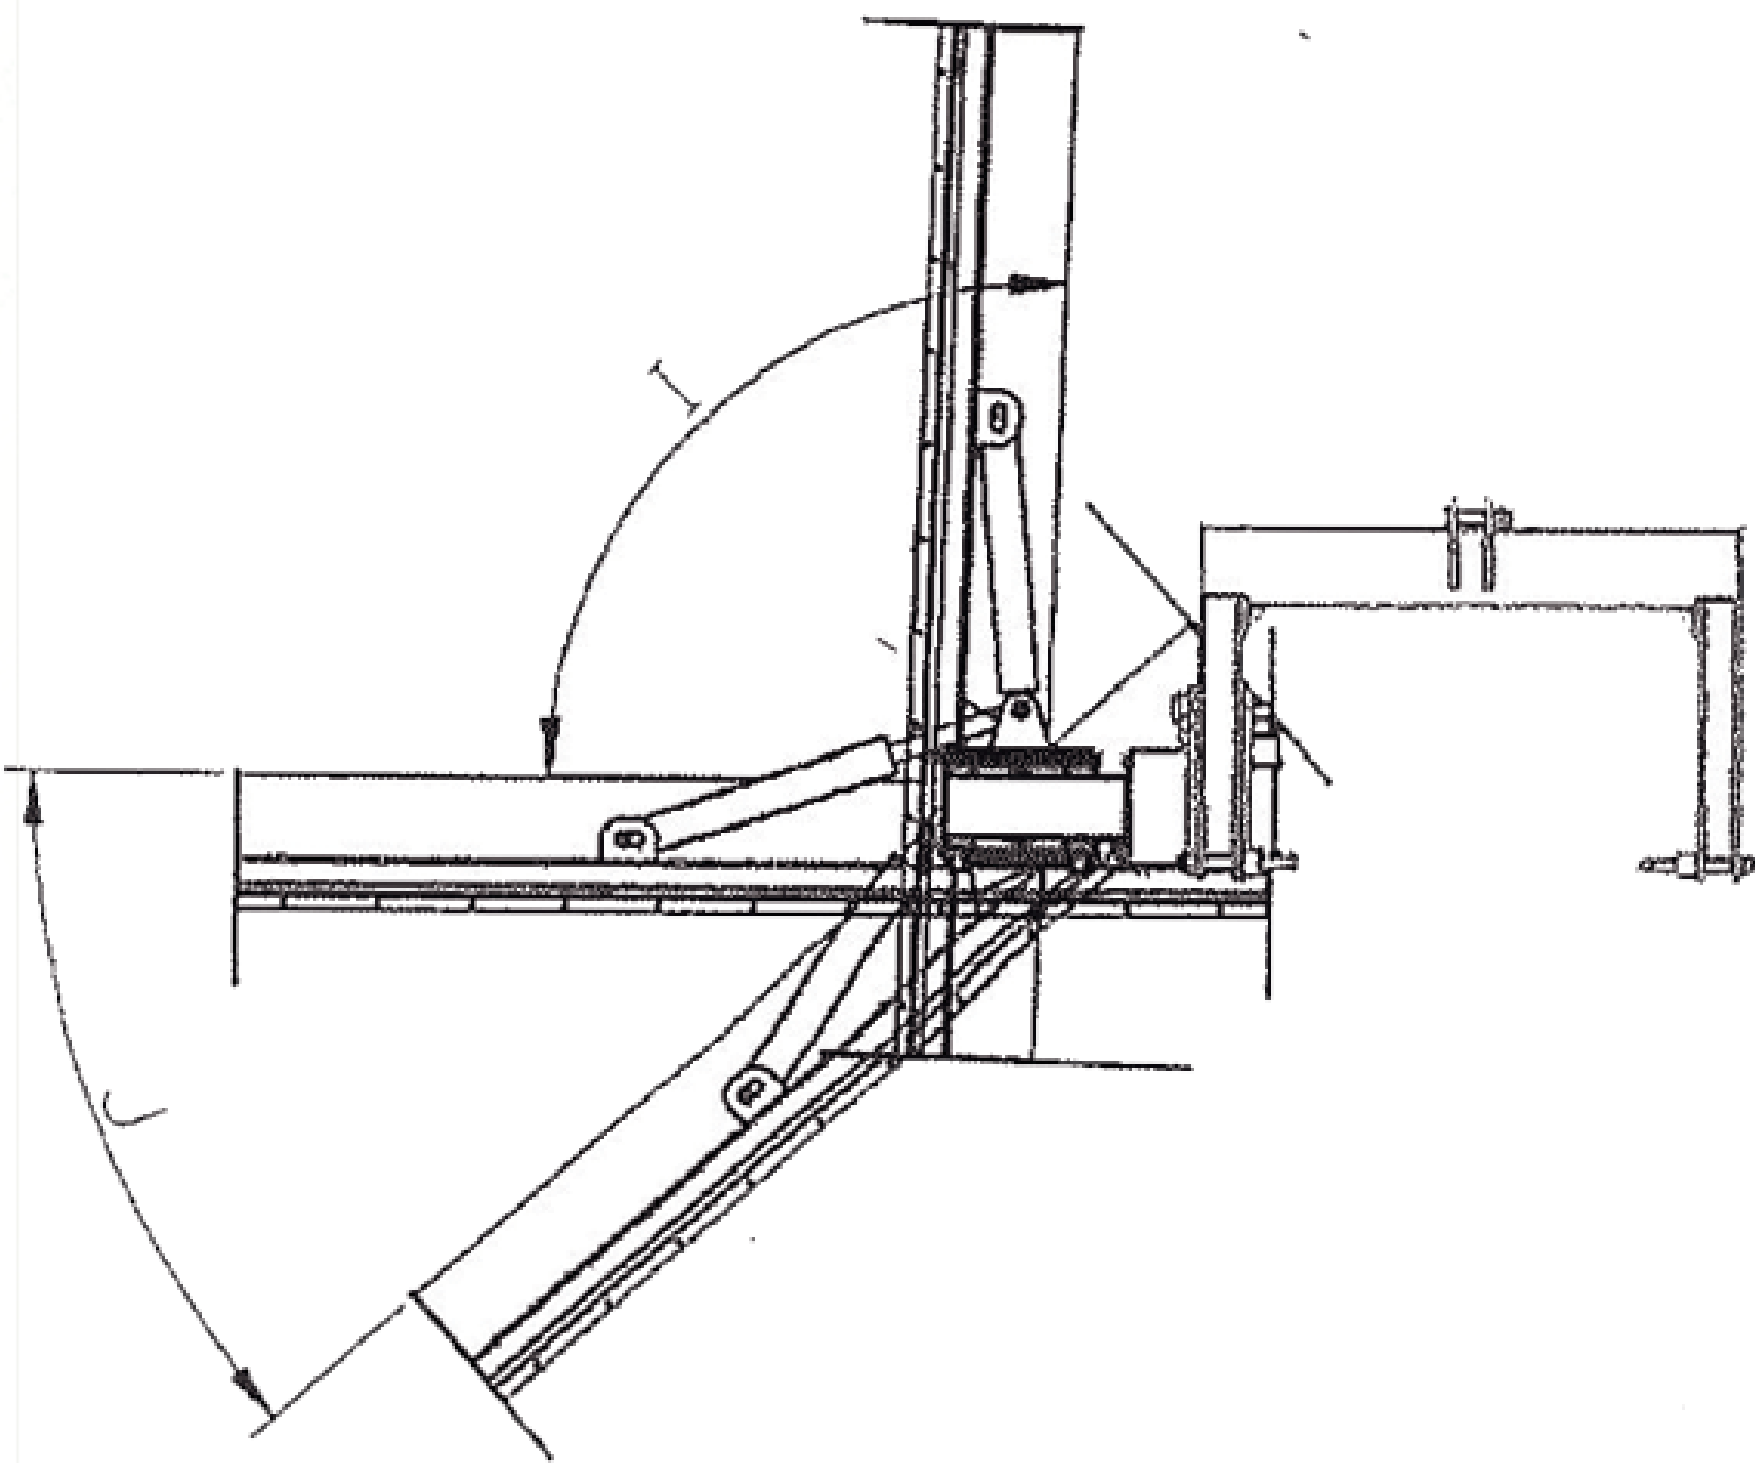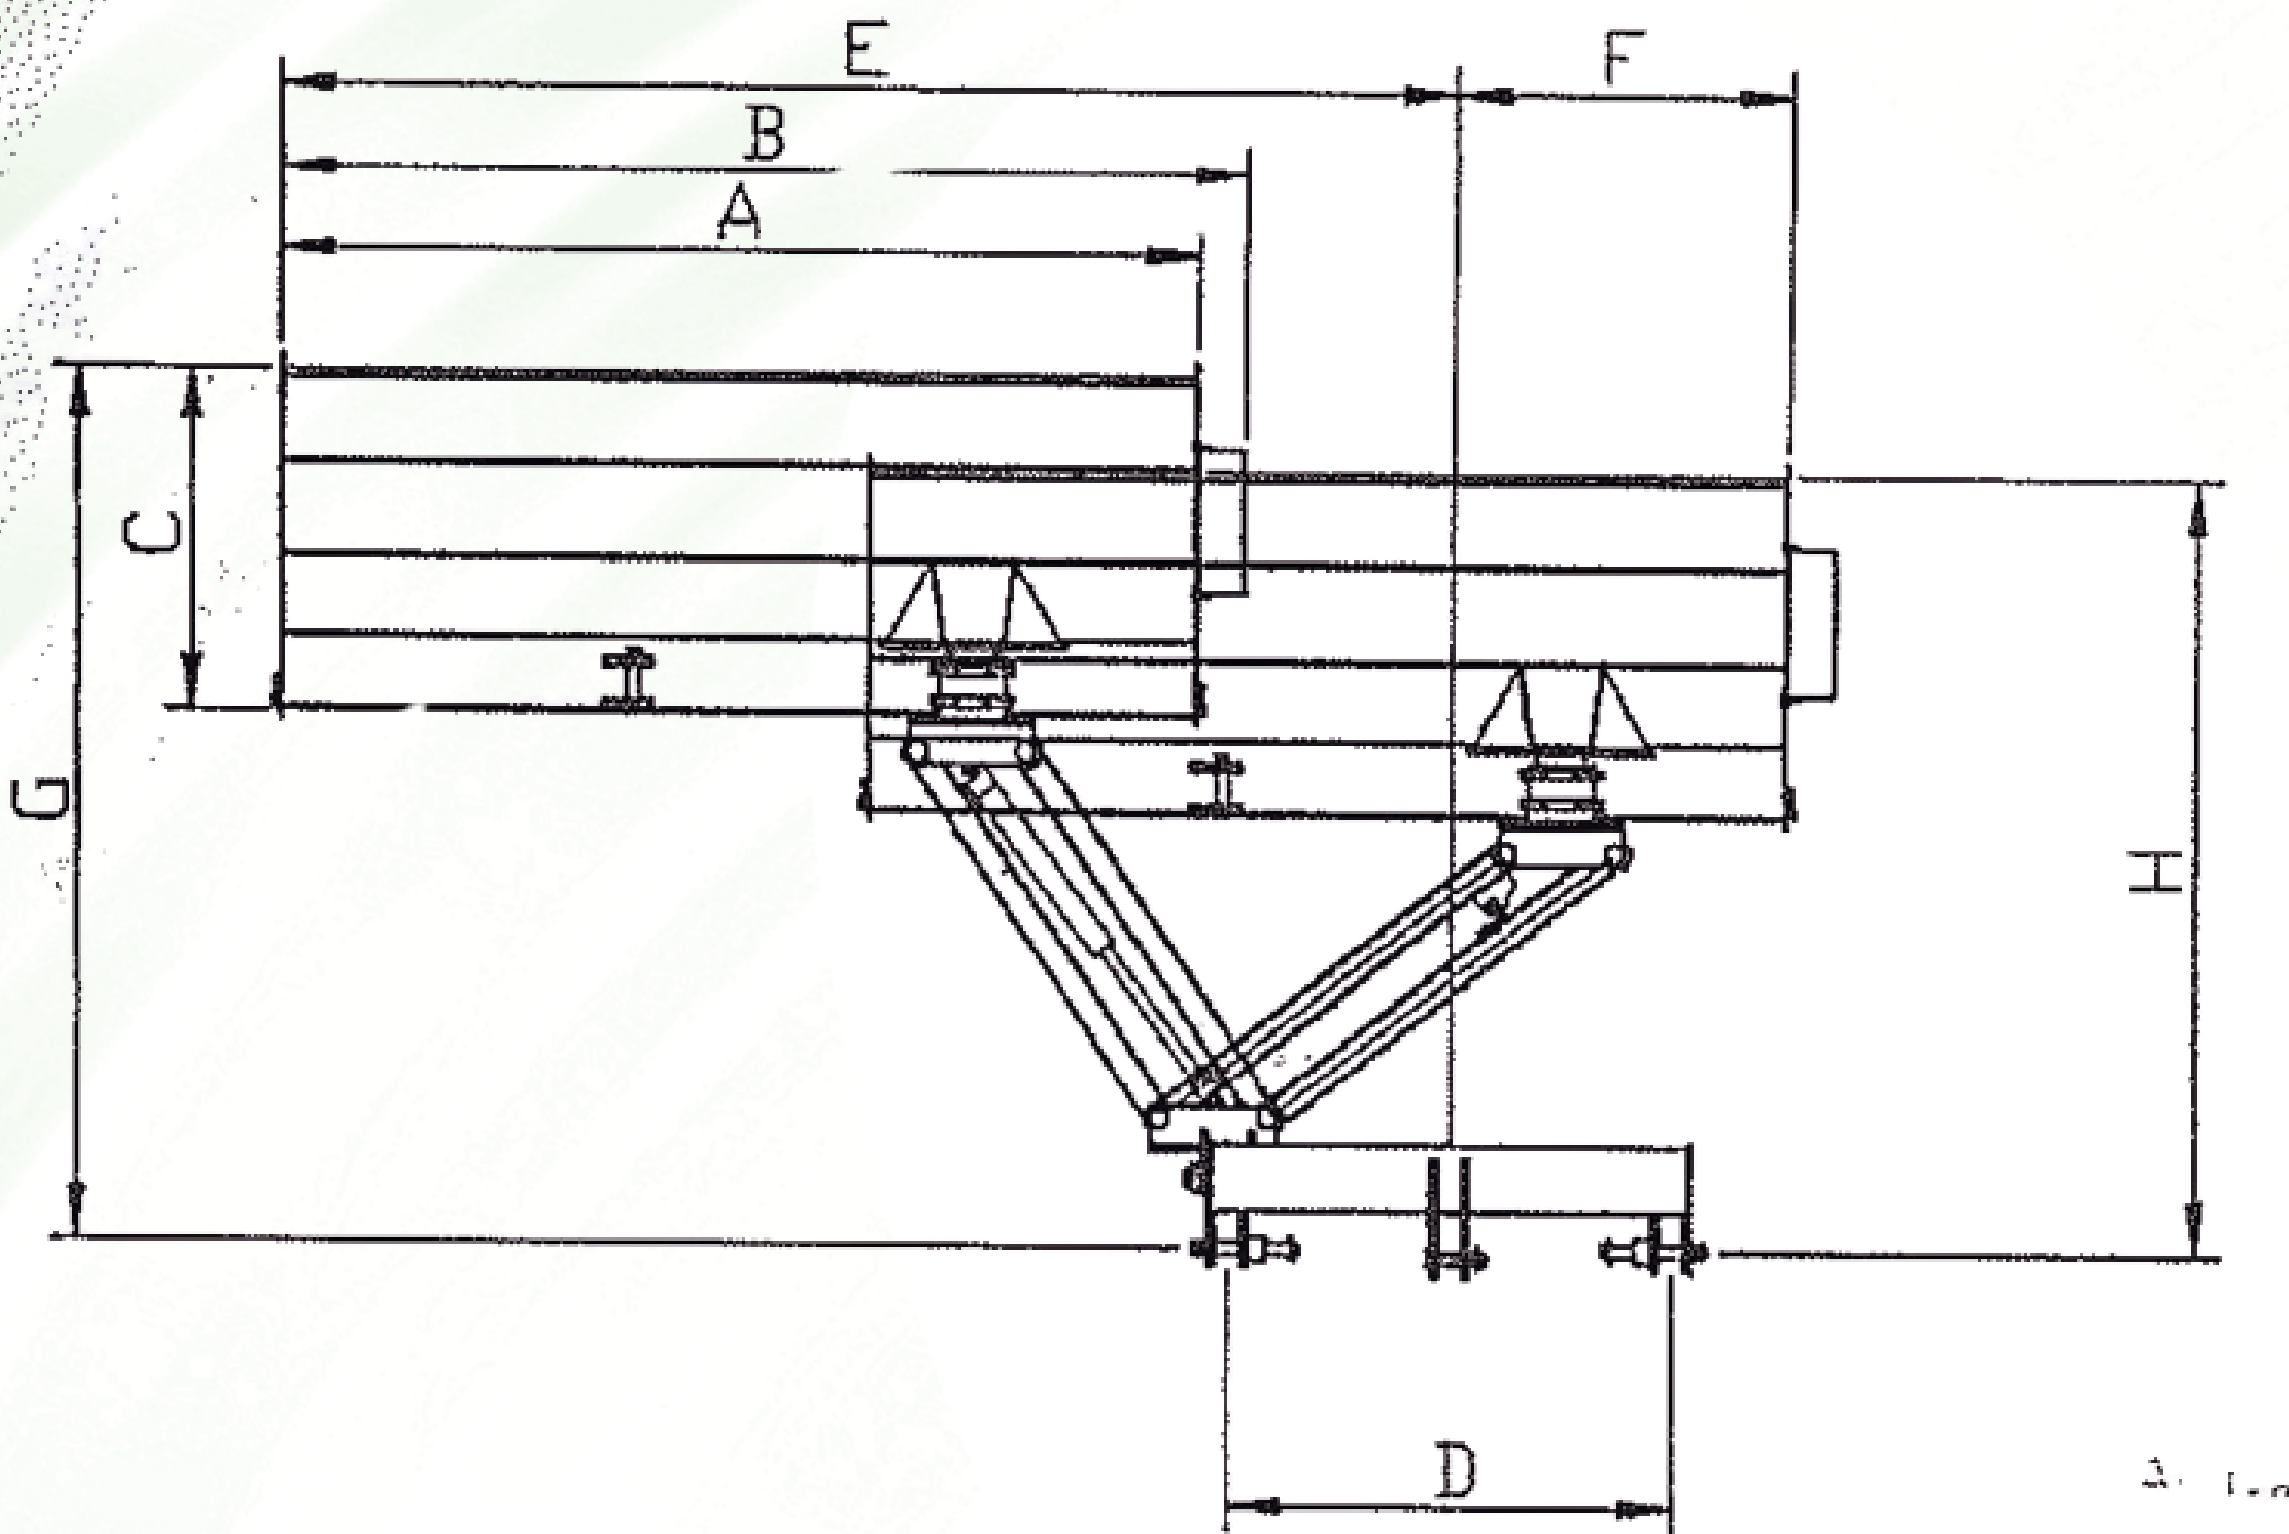

# TABLA DE CARACTERÍSTICAS SLL

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                     | SLL-140 | SLL-160 | SLL-180 | SLL-200 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Enganche<br>3 Point Link<br>Attelage                                                                    | CAT-II  | CAT-II  | CAT-II  | CAT-II  |
| Espesor del tubo rotor (mm)<br>Rotor tube thickness (mm)<br>Épaisseur tube rotor (mm)                   | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Potencia máxima del tractor (CV)<br>Maximum tractor power (CV)<br>Puissance tracteur maxi autorise (CV) | 70      | 70      | 70      | 70      |
| RPM ROTOR                                                                                               | 2020    | 2020    | 2020    | 2020    |
| Velocidad periférica (m/s)<br>Peripheral speed (m/s)<br>Vitesse line air du rotor (m/s)                 | 42      | 42      | 42      | 42      |
| Diámetro de tornillos (mm)<br>Screws diameter (mm)<br>Diamètre de la vis (mm)                           | 18      | 18      | 18      | 18      |
| Nº contramartillos<br>Nº of contra-acting knives<br>Nº contre-couteaux                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Nº tipo correas<br>Nº & Type of belts<br>Nº type de courroies                                           | 3 x B   | 3 x B   | 3 x B   | 3 x B   |
| Control de altura<br>Height control<br>Contrôle de hauteur                                              | Rodillo | Rodillo | Rodillo | Rodillo |
| Diámetro de rodillo (mm)<br>Roller diameter (mm)<br>Diamètre du rouleau (mm)                            | 165     | 165     | 165     | 165     |
| Puerta trasera<br>Opening rear door<br>Capot arrière                                                    | NO      | NO      | NO      | NO      |