

DESBROZADORA (DOBLE PLATO)
MOWER (DOUBLE PLATE)
GYRO-BROYEUR (DOUBLE PLATEAU)

DTR



OPCIONES:

- Corte por cuchillas
- Desplazamiento hidráulico 450mm en modelo hasta 280
- Alas abatibles (en DTR-320 ya está incluido)

OPTIONS:

- Cutting by blades
- Hydraulic displacement of 450mm in models up to 280
- Foldable wings (included in the DTR-320 model)



El modelo DTR es una máquina de estructura reforzada con doble plato rotor para tractores entre 70-110 CV. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas en zonas verdes y monte bajo en zonas semiforestales.



The DTR model is a reinforced structure machine with a double rotor plate for tractors between 70-110 HP. Its application field includes plot cleaning, conditioning and maintenance of pastures, cleaning in green areas, and low shrubland in semi-forested areas.



Le modèle DTR est une machine à structure renforcée avec double plateau rotor pour tracteurs de 70 à 110 Cv. Son domaine d'application comprend le nettoyage de parcelle, le conditionnement et la révision des pâturages, le nettoyage dans les espaces verts et le sous-bois dans les zones semi-forestières.

OPTIONS:

- Coupe avec lames
- Déplacement hydraulique de 450mm sur les modèles jusqu'à 280
- Ailes repliables (inclus dans le modèle DTR-320)



DESBROZADORA (DOBLE PLATO)


10 Plato de cadena de Ø13mm calidad G80
Ø13mm G80 quality chain plate
Plateau de chaîne Ø13mm qualité G80

9 Refuerzos superiores soldados
Welded upper reinforcements
Renforts supérieurs soudés

8 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

7 Ruedas traseras regulables en altura y direccionales
Rear wheels adjustable in height and directional
Roues arrière réglables en hauteur et directionnelles

6 Cadenas anti proyección
Anti-projection chains
Chaînes anti-projection

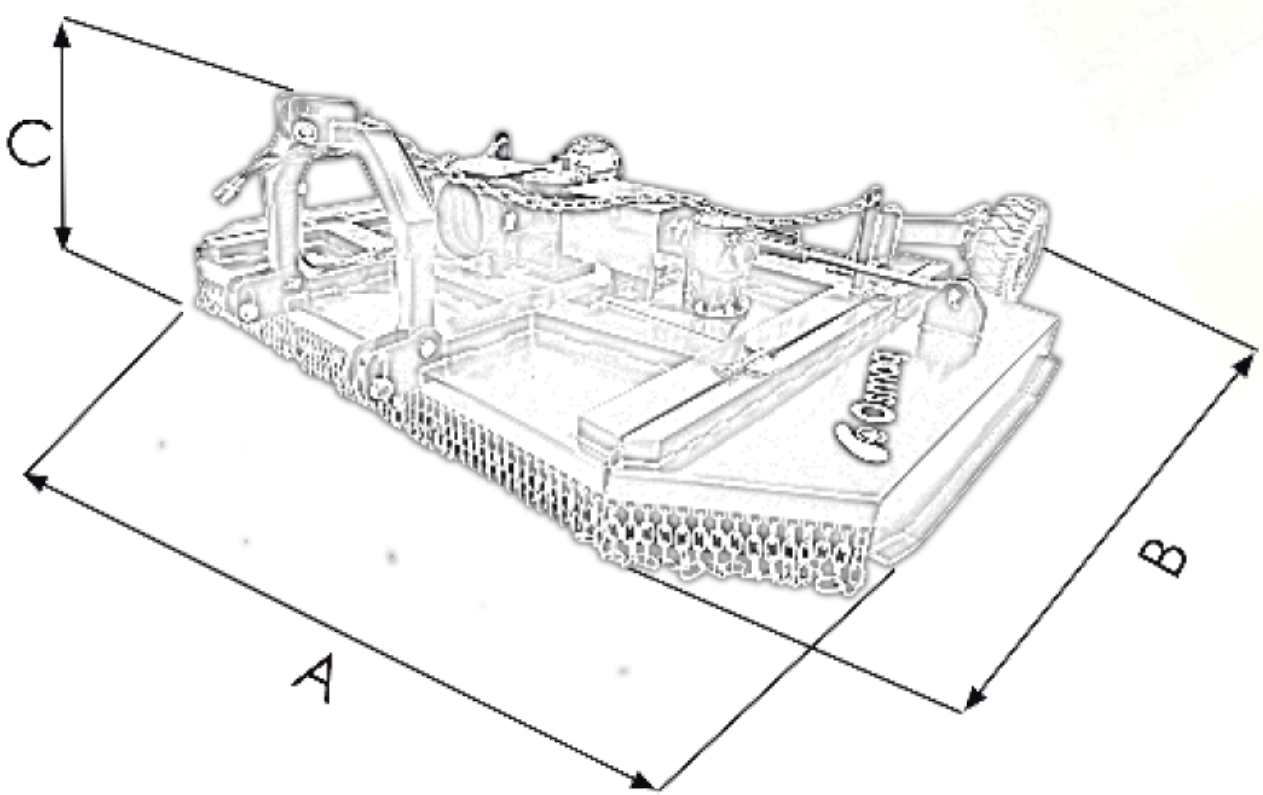


1 Grupo multiplicador de 110CV a 540 R.P.M
110 HP gearbox at 540 RPM
Multiplicateur de 110 CV à 540 RPM

2 Transmisión serie G7 con embrague
G7 series transmission with clutch
Transmission série G7 ace embrayage

3 Transmisión con protección metálica
Transmission with metal protection
Transmission avec protection métallique

4 Grupo multiplicado secundario de 65 CV
Secondary gearbox of 65 HP
Multiplicateur secondaire de 65 CV

5 Enganche tripuntal CAT-II
CAT-II three point hitch
Attelage trois pont CAT-II

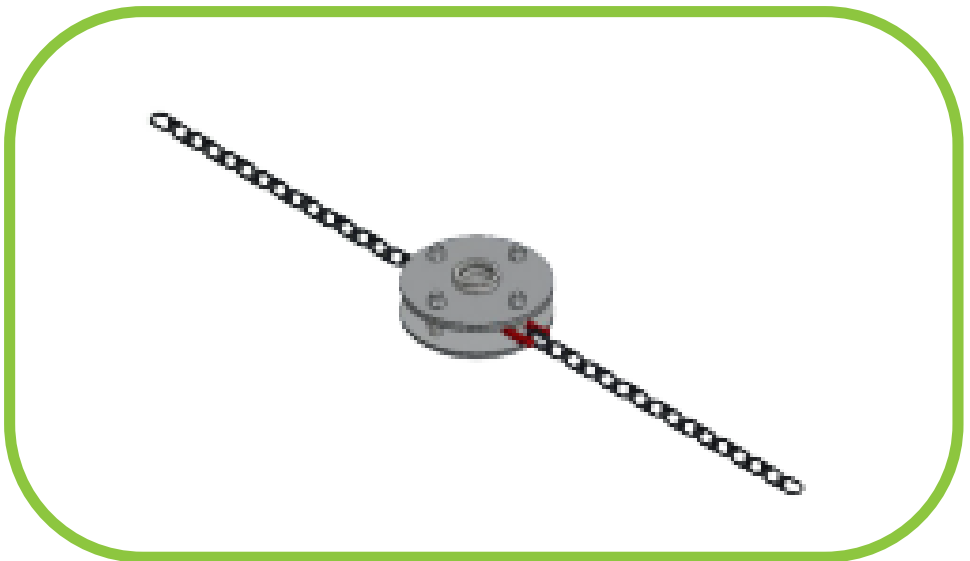

PLATO DE CADENAS/CHAINS KIT/KIT CHAINES PLATO DE CUCHILLAS/BLADES KIT/KIT COUTEAUX

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de cadenas Nº chains Nº Chaînes	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
DTR-225	2250 mm.	4	65	2300	1880	1100	650
DTR-250	2500 mm.	4	75	2600	2050	1100	675
DTR-280	2800 mm.	4	90	2900	2180	1100	760
DTR-300	3000 mm.	4	95	3100	2280	1100	805
DTR-320	3200 mm.	4	105	3300	2380	1100	835