

**TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL
SEMI-FORESTRY PRUNING SHREDDER
BROYEUR SEMI-FORESTIER**

TXFX



El modelo TXFX es una trituradora forestal de martillos de gran capacidad de trituración y diseñada para adaptar a mini-cargadoras de gran caudal hidráulico. La trituradora TXFX, monta un eje rotor de martillos carenado. El eje rotor está construido en acero anti-desgaste de calidad HB-420 lo cual lo hace muy resistente y duradero aún cuando se trabaja en terreno pedregoso o arenisco.



The TXFX model is a forestry shredder with hammers with a high shredding capacity and designed to be adapted to mini-loaders with high hydraulic flow. The TXFX mulcher is fitted with a fairing hammer rotor axis. The rotor axis is made of HB-420 quality wear-resistant steel, which makes it very strong and durable even when working on rocky or sandy ground.



Le modèle TXFX est un broyeur forestier à marteaux de grande capacité de broyage, conçu pour s'adapter aux mini-chargeuses à haut débit hydraulique. Le broyeur TXFX est équipé d'un axe de rotor à marteaux carénés. L'axe du rotor est fabriqué en acier anti-usure de qualité HB-420, ce qui le rend très solide et durable, même lorsque vous travaillez sur un sol rocheux ou sablonneux.



TRITURADORA DE PODA SEMIFORESTAL

- 9
- Latiguillos con enchufes rápidos
Hoses with quick couplings
Tuyaux avec raccords rapides
- 8
- Cadenas anti-proyección delanteras
Front anti-spraying chains
Chaînes anti-projections à l'avant
- 7
- Patines regulables en altura
Height adjustable rollers
Patins réglables en hauteur
- 6
- Retenedores traseros
Rear restraint devices
Dispositifs de contention arrière




- 1
- Enganche rápido mini-cargadora
Mini-loader quick hitch
Attelage rapide pour mini-chargeuse
- 2
- Motor hidráulico de pistones
Hydraulic piston motor
Moteur hydraulique à pistons
- 3
- Válvula anti-cavitación
Anti-cavitation valve
Valve anti-cavitation
- 4
- Transmisión lateral por correas tipo C
Lateral transmission by belts type C
Transmission latérale par des courroies de type C
- 5
- Rotor carenado de martillos forestales o fijos
Rotor for forestry or fixed hammers
Rotor pour marteaux forestiers ou fixes

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXFX-120	1200 mm.	18	65	937	1850	1400	1100
TXFX-140	1400 mm.	20	70	964	2050	1400	1100
TXFX-160	1600 mm.	22	80	990	2250	1400	1100
TXFX-180	1800 mm.	24	85	1050	2450	1400	1100
TXFX-200	2000 mm.	26	85	1180	2650	1400	1100

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXFX-MF-120	1200 mm.	28	65	1050	1850	1400	1100
TXFX-MF-140	1400 mm.	32	70	1090	2050	1400	1100
TXFX-MF-160	1600 mm.	36	80	1150	2250	1400	1100
TXFX-MF-180	1800 mm.	40	85	1180	2450	1400	1100
TXFX-MF-200	2000 mm.	44	85	1220	2650	1400	1100



MARTILLO/HAMMER/MARTEAUX

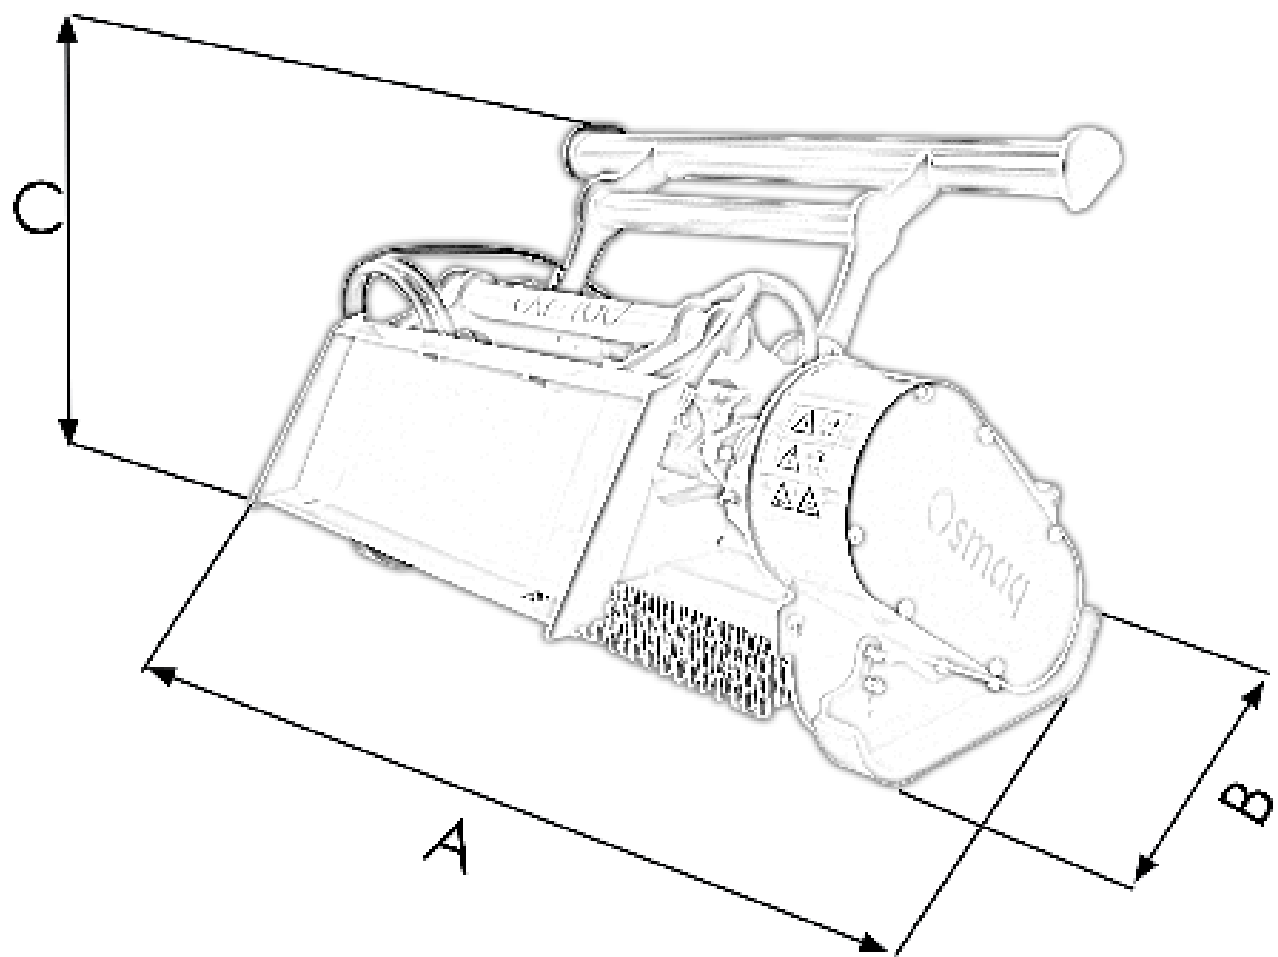

MARTILLO FIJO/FIXED HAMMER/MARTEAUX FIXE

