group Osmaq
Agricultural and forestry

OBRA PÚBLICA

DESBROZADORA ARTICULADA DE BRAZO
ARTICULATED ARM BRUSH CUTTERS
DÉBROUSSAILLEUSES ARTICULÉES À BRAS

BSX



OPCIONES:

- Mando eléctrico
- Enganche trasero
- Cabezal de corte 120

OPTIONS:

- Electric controls
- Rear attachment
- Radiator
- Cutting head of 120

OPTIONS:

- Commandes électriques
- Attelage arrière
- Radiateur
- 120 Coupe head

El modelo BSX de OSMAQ es un brazo articulado para tractores de pequeñas dimensiones y peso. Se trata de una máquina pensada para el desbroce y mantenimiento de zonas verdes, carreteras, caminos vecinales, etc… con vegetación ligera. Sus reducidas dimensiones la hacen una máquina muy versátil, capaz de poder trabajar en zonas de paso complicado, o de reducida accesibilidad. La máquina consta de circuito hidráulico independiente, de forma que el acople de la máquina al tractor se realiza de forma convencional a los tres puntos y conectando la transmisión cardánica.

The BSX model by OSMAQ is an articulated arm for small-sized and lightweight tractors. It is designed for brush cutting and maintenance of green areas, roads, rural paths, etc., with light vegetation. Its reduced size makes it a very versatile machine, capable of working in areas with difficult or limited access. The machine features an independent hydraulic circuit, so the attachment to the tractor is done conventionally via the three-point hitch and by connecting the cardan transmission.

Le modèle BSX de OSMAQ est un bras articulé pour tracteurs de petite taille et de poids léger. Il est conçu pour le débroussaillage et l'entretien de zones vertes, routes, chemins ruraux, etc., avec de la végétation légère. Ses dimensions réduites la rendent très polyvalente, capable de travailler dans des zones à accès difficile ou limité. La machine dispose d'un circuit hydraulique indépendant, de sorte que l'attelage de la machine au tracteur se fait de manière conventionnelle via les trois points et en connectant la transmission cardanique.







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA ARTICULADA DE BRAZO

10 Bombas dobles de engranajes (30 CV)
Double gear pumps (30 CV)
Pompes à engrenages doubles (30 CV)

9 Depósito de aceite de 120 litros
120-liter oil tank
Réservoir d'huile de 120 litres

8 Refrigerador de aceite (opcional)
Oil cooler (optional)
Refroidisseur d'huile (en option)

7 Enganche estabilizador (opcional)
Stabilizer attachment (optional)
Attelage stabilisateur (en option)

6 Sistema de seguridad anti-obstáculos
Anti-obstacle safety system
Système de sécurité anti-obstacles

5 Articulación de giro 90°
90° rotation articulation
Articulation de rotation 90°



1 Latiguillos flexibles con protección de polietileno
Flexible hoses with polyethylene protection
Flexibles protégés en polyéthylène

2 Brazos fabricados en acero de alta resistencia
Arms made from high-strength steel
Bras fabriqués en acier haute résistance


3 Cabezal desbrozadora de 100mm
100mm brushcutter head
Tête de débroussaillage de 100 mm

4 Motor hidráulico de engranajes
Reversible gear hydraulic motor
Moteur hydraulique réversible à engrenages



MONOMANDO/MONOLEVER/MONOMANETTE


Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	C.V Tractor	C.V corte	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
BSX-450	4500 mm.	60/80	24	880
BSX-520	5200 mm.	60/80	24	940

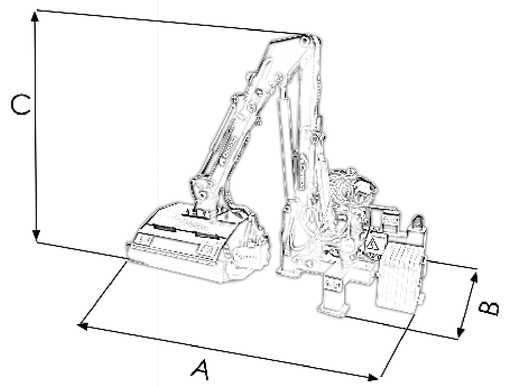

group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA ARTICULADA DE BRAZO



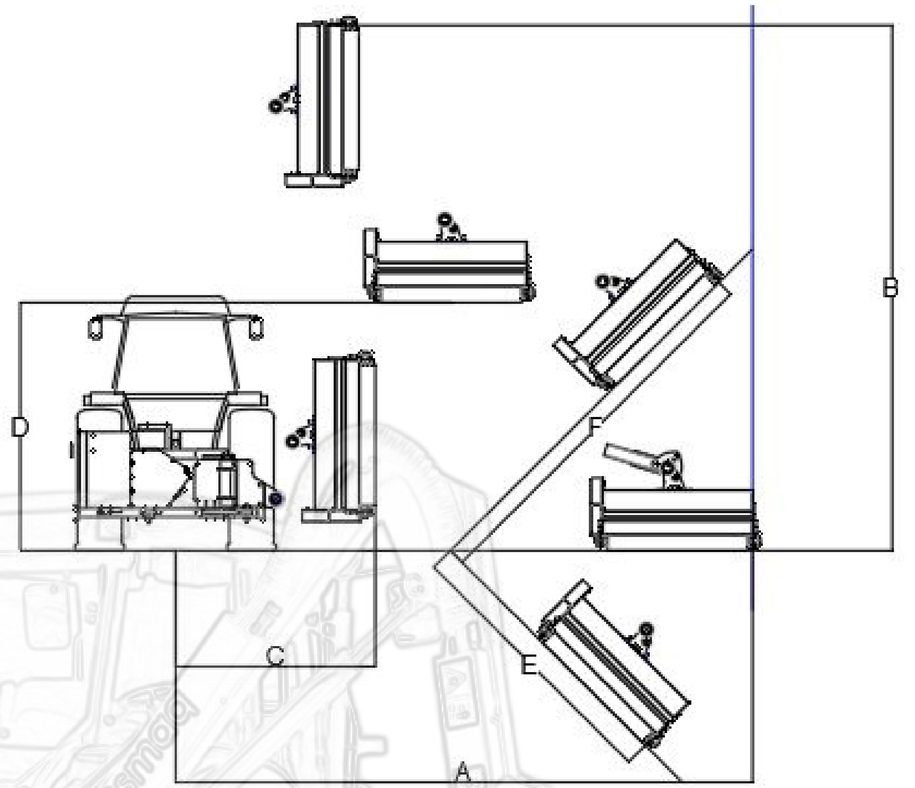

Modelo Model Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
BSX-450	4500 mm.	4230	1600	2000	2215	3050
BSX-520	5200 mm.	4780	1600	2350	2535	3375

*medidas brazo ASX montado con cabezal CRMC-100