group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRAULICO (MOTOR DIRECTO)
HYDRAULIC FLAIL HEAD (DIRECT DRIVE)
TÊTE DE BROYAGE HYDRAULIQUE (MOTOR DIRECTE)

CRM



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Corte triple cuchilla
- Corte grillete + cuchilla

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
- Manual swivel head
- 3 knives cutting system
- Knives with clamping bracket

OPTIONS:

- Attelage a la pelles rétro
- Tête pivotante manuelle
- Système de coupe avec 3 couteaux
- Couteaux Y avec manilles


Cabezal desbrozador con transmisión hidráulica de motor directo al eje rotor para instalar e excavadoras inferiores a 5Tn. Esta máquina es ideal para trabajos de corte de hierba y material leñoso de pequeñas dimensiones El eje rotor puede montarse con martillo de doble cara, cuchillas o grillete + cuchilla.

Brush cutter head with hydraulic transmission from the motor directly to the rotor shaft for installation on excavators under 5 tons. this machine is ideal for cutting grass and small- diameter woody material. The rotor shaft can be equipped with double-sided hammers, blades, or shackles + blade.

Tête de débroussailleuse avec transmission hydraulique du moteur directement à l'arbre du rotor pour installation sur de excavatrices de moins de 5 tonnes. Cette machine est idéale pour les travaux de coupe d'herbe et de matériau ligneux de petit dimension. L'arbre du rotor peut être équipé de marteaux à double face, de lames ou de chaînes + lame.

ESPECIAL EXCAVADORAS ENTRE 2 Y 5 TN



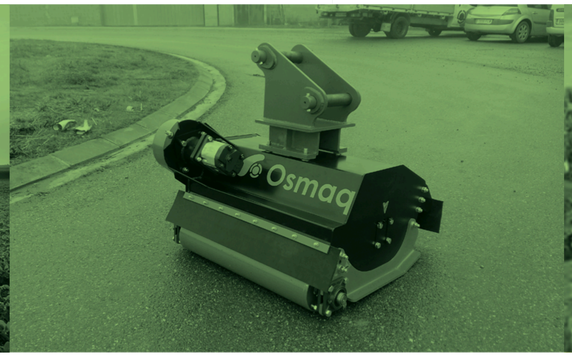


Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N


CABEZAL HIDRAULICO (MOTOR DIRECTO)

10 Enganche adaptado según cada equipo (Opción)
Hitch adapted to each machine (Option)
Attelage adapté à chaque machine (Option)

9 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 2)
Gear hydraulic motor (Group 2)
Moteur hydraulique à engranges (Groupe 2)

8 Transmisión con motor directo el eje rotor
Direct transmission
Transmission directe

7 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

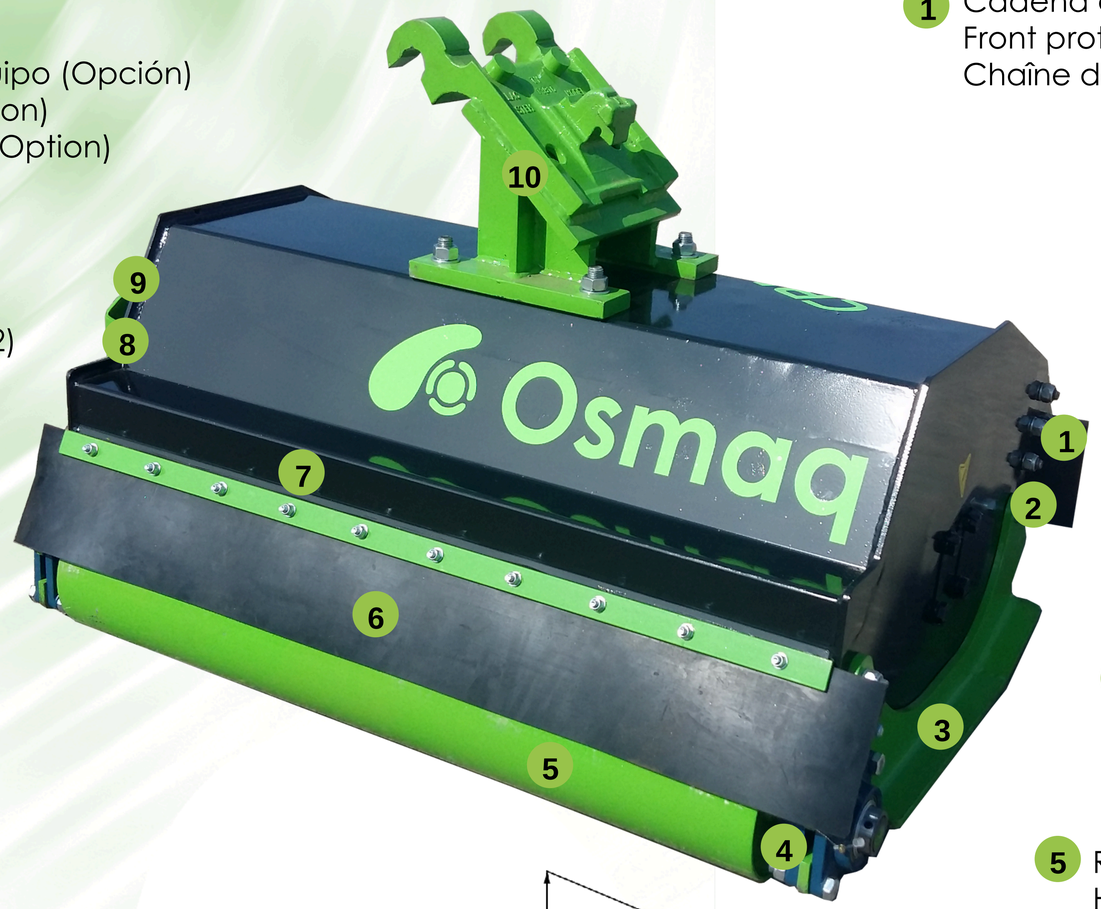

1 Cadena de protección delantera
Front protection chain
Chaîne de protection avant

2 Portilla delantera
Front gate
Portillon avant

3 Patín lateral regulable en altura
Height-adjustable side skids
Patin latéral réglable en hauteur

4 Doble rodamiento de apoyo en el rodillo
Double support bearing on the roller
Double palier de support sur le rouleau

5 Rodillo regulable en altura
Height-adjustable roller
Rouleau réglable en hauteur


6 Faldón de goma de protección trasera
Rear protection rubber skirt
Jupe en caoutchouc de protection arrière




MARTILLO



CUCHILLAS

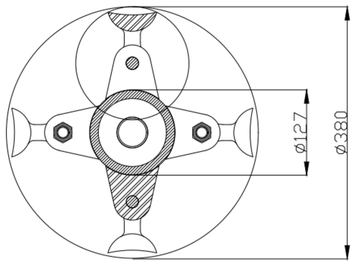

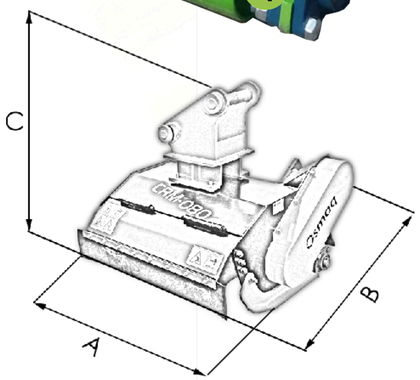

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	N° Cuchillas	Caudal	Presión	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRM-080	800 mm.	14	14+28	35 L/min	180 bar	210	1050	850	550
CRM-100	1000 mm.	14	14+28	35 L/min	180 bar	230	1250	850	550
CRM-120	1200 mm.	18	18+36	50 L/min	180 bar	250	1450	850	550
CRM-140	1400 mm.	22	22+44	50 L/min	180 bar	270	1650	850	550

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	CRM-080	CRM-100	CRM-120	CRM-140
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	8	8	8
RPM ROTOR	2600	2600	2600	2600
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	165x5	165x5	165x5	165x5
Puerta delantera Front door Capot frontal	SI	SI	SI	SI