group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRAULICO
HYDRAULIC FLAIL HEAD
TÊTE DE BROYAGE HYDRAULIQUE

CRMC



Cabezal desbrozador con transmisión hidráulica para instalar en excavadoras entre 2.5 y 5Tn. Esta máquina es ideal para trabajos de corte de hierba y material leñoso de pequeñas dimensiones hasta Ø4cm. El eje rotor puede montarse con martillo de doble cara, cuchillas o grillete + cuchilla.

Brush cutter head with hydraulic transmission for installation on excavators between 2.5 and 5 tons. This machine is ideal for cutting grass and small-diameter woody material up to Ø4cm.The rotor shaft can be equipped with double-sided hammers, blades or shackles + blade.

Tête de débroussailleuse avec transmission hydraulique pour installation sur des excavatrices de 2.5 à 5 tonnes. Cette machine est idéale pour les travaux de coupe d'herbe et de matériau ligneux de petite dimension jusqu'à Ø4cm. L'arbre du rotor peut être équipé de marteaux à doble face, de lames ou de chaînes + lame.

OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Enganche oscilante
- Cabezal orientable manual
- Cabezal orientable hidráulico
- Corte triple cuchilla
- Corte grillete + cuchilla

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
- Swinging hitch
- Manually adjustable head
- Hydraulically adjustable head
- 3 knives cutting system
- Knives with clamping bracket


OPTIONS:

- Attelage a la pelles rétro
- Hydraulically adjustable head
- Tête pivotante manuelle
- Système de coupe avec 3 couteaux
- Couteaux Y avec manilles

ESPECIAL EXCAVADORAS ENTRE 2 Y 5 TN





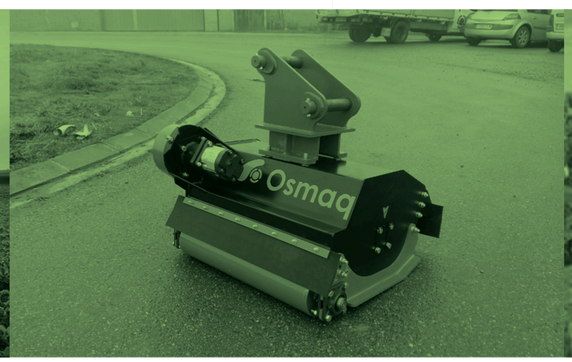





Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRAULICO

10 Enganche adaptado según cada equipo (Opción)
Hitch adapted to each machine (Option)
Attelage adapté à chaque machine (Option)

9 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 2)
Gear hydraulic motor (Group 2)
Moteur hydraulique à engranges (Groupe 2)

8 Transmisión lateral por correas
Belt transmission
Transmission par courroie

7 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm



1 Cadena de protección delantera
Front protection chain
Chaîne de protection avant

2 Portilla delantera
Front gate
Portillon avant

3 Patín lateral regulable en altura
Height-adjustable side skids
Patin latéral réglable en hauteur

4 Doble rodamiento de apoyo en el rodillo
Double support bearing on the roller
Double palier de support sur le rouleau

5 Rodillo regulable en altura
Height-adjustable roller
Rouleau réglable en hauteur


6 Faldón de goma de protección trasera
Rear protection rubber skirt
Jupe en caoutchouc de protection arrière




MARTILLO



CUCHILLAS

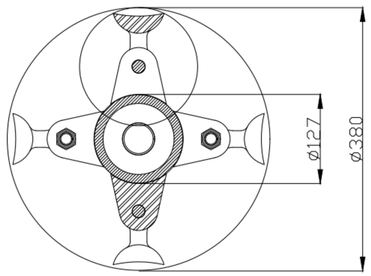

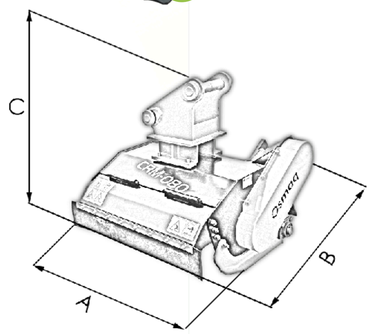

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	N° Cuchillas	Caudal	Presión	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRMC-080	800 mm.	14	14+28	40 L/min	180 bar	250	965	920	600
CRMC-100	1000 mm.	14	14+28	40 L/min	180 bar	270	1165	920	600
CRMC-120	1200 mm.	18	18+36	55 L/min	180 bar	290	1365	920	600
CRMC-140	1400 mm.	22	22+44	55 L/min	180 bar	310	1565	920	600

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	CRMC-080	CRMC-100	CRMC-120	CRMC-140
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	8	8	8
RPM ROTOR	2600	2600	2600	2600
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x SPB	3 x SPB	3 x SPB	3 x SPB
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	165x5	165x5	165x5	165x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI	SI