group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRAULICO (SERIE LIGERA)
HYDRAULIC FLAIL HEAD (LIGHT SERIES)
TETE DE BROTAGE HYDRAULIQUE (SÉRIE LÉGÈRE)

CRP



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Corte doble cuchilla
- Patines delanteros

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
- Manual swivel head
- 2 Knives cutting system
- Side skids

OPTIONS:

- Attelage a la pelles-rétro
- Tête pivotante manuelle
- Système de coupe avec 2 couteaux
- Patins

Cabezal desbrozador con transmisión hidráulica de motor directo al eje rotor para instalar en excavadoras entre 0.8 y 2.5 Tn. Esta máquina es ideal para trabajos de corte de hierba y pequeño matojos. El eje rotor puede montarse con martillos o doble cuchilla.

Brush cutter head with hydraulic transmission from the motor directly to the rotor shaft for installation on excavators between 0.8 and 2.5 tons. This machine is ideal for cutting grass and small shrubs. The rotor shaft can be equipped with hammers or double blades.

Tête de débroussailleuse avec transmission hydraulique du moteur directement à l'arbre du rotor pour installation sur des excavatrices de 0.8 à 2.5 tonnes. Celte machine est idéale pour les travaux de coupe d'herbe et de petits buissons. L'arbre du rotor peut être équipé de marteaux ou de doubles lames.

ESPECIAL MINI EXCAVADORAS DE 0.8 A 2.5 TN







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRAULICO (SERIE LIGERA)

8 Motor hidráulico de engranajes (Grupo 2)
Gear hydraulic motor (Group 2)
Moteur hydraulique à engrenages (Groupe 2)

7 Patín de protección para el motor
Protective skids for the motor
Patin de protection pour le moteur

6 Soporte del rodillo con rodamientos oscilantes
Roller support with oscillating bearing
Support de rouleau avec roulements oscillants

5 Rodillo regulable en altura
Height-adjustable roller
Rouleau réglable en hauteur



1 Faldillas de protección
Protective skirts
Plaques de protection

2 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

3 Enganche adaptado a cada equipo (Opcional)
Hitch adapted to each equipment (Optional)
Attelage adapté à chaque équipement (Optional)


4 Faldón de goma de protección
Protective rubber skirt
Protection en caoutchouc




CUCHILLAS



MARTILLO

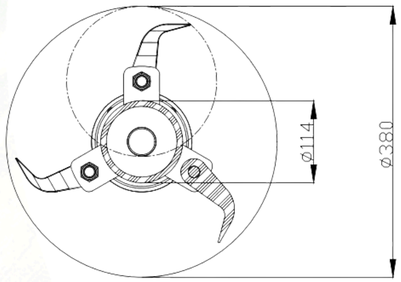

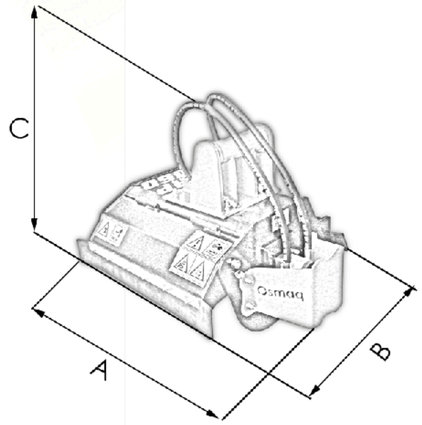

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	N° Cuchillas	Caudal	Presión	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CRP-060	600 mm.	6	12	16 L/min	180 bar	115	790	720	475
CRP-085	850 mm.	9	18	18 L/min	180 bar	130	1050	720	475
CRP-100	1000 mm.	9	18	24 L/min	180 bar	150	1190	720	475

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	CRP-060	CRP-085	CRP-100
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	8	8
RPM ROTOR	2600	2600	2600
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	16	16	16
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	1	1	1
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	114x5	114x5	114x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO