group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA PARA CEREAL
CEREAL SHREDDER
BROYEUR DE CÉRÉALES

TCF



OPCIONES:

- Ruedas traseras pivotantes
- Patines delanteros
- Portón hidráulico
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

- Swivelling rear wheels
- Front skids
- Hydraulic door
-1000 rpm gearbox

OPTIONS:


- Roues arrière pivotantes
- Patins avant
- Capot arrière hydraulique
- Boitier 1000 tr/min

El modelo TCF es una trituradora reforzada para todo tipo de trabajos de desbroce y en especial, para la trituración de tallos de cereal, plantas de algodón y matojo en general.

The TCF model is a reinforced shredder for all types of clearing work and especially for the shredding of cereal stalks, cotton plants, and general shrubbery.

Le modèle TCF est un broyeur renforcé pour tous types de travaux de débroussaillage et particulièrement pour le broyage de tiges de céréales, de plants de coton et de broussailles en général.

ESPECIAL CEREAL

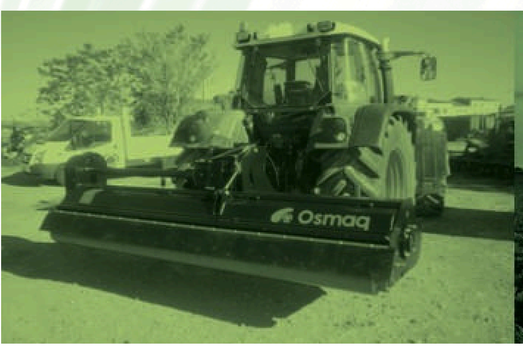







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA PARA CEREAL

11 Correas tipo C.
Type C belts.
Courroies type C.

10 Faldón trasero de goma.
Rear rubber protection.
Protection arrière en caoutchouc.

9 Rodillo regulable de altura.
Adjustable positioner roller.
Rouleau positionneur réglable.

8 Portón trasero manual.
Manual rear door.
Porte arrière manuelle.



1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre.
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm.

2 Transmisión serie G9.
Transmission series G9.
Transmission série G9.

3 Caballete tripuntal fijo.
3 point link.
Attelage 3 points.

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.


5 Cadenas delanteras antiproyección.
Front anti-projection chaïns.
Chaînes avant anti-projections.


6 Portarodamientos de acero exteriores extraíbles.
Removable external steel bearing holders.
Supports de roulements externes en acier amovibles.

7 Doble rodamiento de apoyo.
Double bearing support.
Double roulement d'appui.



MARTILLO

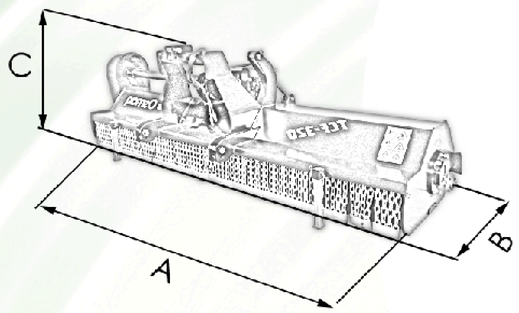

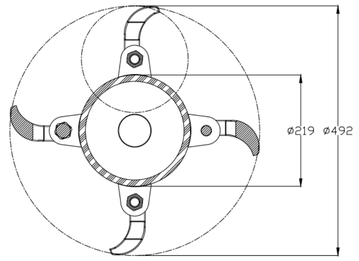

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TCF-260	2600 mm.	22	80	1165	2850	1200	1300
TCF-280	2800 mm.	22	90	1225	3050	1200	1300
TCF-300	3000 mm.	24	100	1285	3250	1200	1300
TCF-320	3200 mm.	26	110	1345	3450	1200	1300

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TCF-260	TCF-280	TCF-300	TCF-320
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	14.2	16	16
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	54	54	54	54
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	219x6	219x6	219x6	219x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI	SI

www.trituradorasosmaq.com | info@trituradorasosmaq.com | Tlf: +34 974 474303