group Osmaq
Agricultural and forestry

CABEZAL HIDRÁULICO
BRUSHCUTTER HEAD
TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE

DPL

El brazo de corte DPL puede adaptarse a cualquier brazo de segadora de cunetas o brazo de retro-excavadora de accio- namiento hidráulico. Los discos de 600 mm de diámetro permiten realizar cortes de ramas de hasta 20 cm.

The DPL cutting arm can be adapted to any hydraulically operated ditch mower arm or backhoe arm. The 600 mm diame- ter discs enable branch cuts of up to 20 cm.

Le bras de coupe DPL peut être adapté à tout bras de faucheuse de fossés ou de pelleteuse à actionnement hydraulique. Les disques de 600 mm de diamètre permettent de couper des branches jusqu'à 20 cm.



OPCIONES:

- Válvula limitadora de caudal
- Válvula limitadora de presión
- Enganche retro
- Cuchilla poda en verde
- Disco unidad 600 mm
- Cuchillas locas

OPTIONS:

- Valve limiteur de débit
- Valve limiteur de pression
- Attelage arrière
- Lames fixes
- Disque de 600mm
- Couteaux

OPTIONS:

- Flow limiter valve
- Pressure limiter valve
- Rear hitch
- Fixed blades
- 600mm disc
- Knives







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA FORESTAL

7 Motor hidráulico de engranajes
Gear hydraulic motor
Moteur hydraulique à engranges

6 Registros superiores para mantenimiento del equipo

5 Estructura de 1 a 6 discos
Structure of 1 to 6 discs
Structure de 1 à 6 disques



1 Enganche adaptado según cada equipo
Hitch adapted to each machine
Attelage adapté à chaque machine

2 Transmisión con correas
Belt transmission
Transmission par courroie


3 Ventilaciones laterales
Side vents
Aérations latérales

4 Discos de Ø600 mm
600 mm disc
Disque de 600 mm



CUCHILLAS/KNIVES/COUTEAUX

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de discos Nº discs Nº disques	L/MIN	P/MIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
DPL-1	600 mm.	1	45-75	180 bar	600	800	550	90
DPL-2	1100 mm.	2	45-75	180 bar	1045	800	550	110
DPL-3	1600 mm.	3	45-75	180 bar	1490	800	550	130
DPL-4	2100 mm.	4	75	180 bar	1935	800	550	150
DPL-5	2600 mm.	5	75	180 bar	2380	800	550	170
DPL-6	3100 mm.	6	75	180 bar	2825	800	550	190

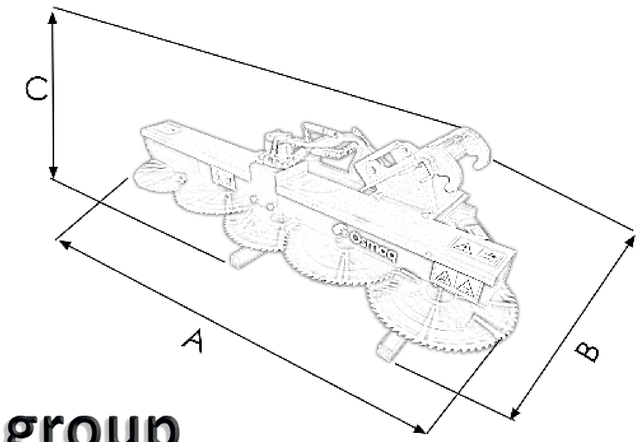

group Osmaq
Agricultural and forestry