group Osmaq
Agricultural and forestry

ROTOVATOR

SRT-ABT



OPCIONES:

- Refrigerador de aceite del grupo principal
- Discos laterales regulables
- Rejas borra-huellas

OPTIONS:

- Oil cooler
- Side discs
- Track eraser tines

El rotovator SRT-ABT es una máquina ideal para la preparación del la cama de siembra en grandes extensiones de terreno. Se compone de un rotovator doble, accionado por un grupo de 300 CV. de potencia. La transmisión lateral es mediante engranajes. El ajuste de los tabliers traseros se efectúa mediante husillos, al igual que los rodillos traseros que marcan la profundidad de trabajo.

Le rotovator SRT-ABT est une machine idéale pour la préparation des lits de semence dans de grandes étendues de terrain. Il est composé d'un rotovator double, entraîné par un groupe de 300 CV. La transmission latérale est par engrenages. L'ajustement des tabliers arrière se fait par vis, tout comme les rouleaux arrière qui définissent la profondeur de travail.

The SRT-ABT rotovator is an ideal machine for seedbed preparation in large land areas. It consists of a double rotovator, powered by a 300 HP group. The lateral transmission is via gears. The adjustment of the rear aprons is done by spindles, just like the rear rollers that set the working depth.

OPTIONS:

- Refroidisseur d'huile
- Disques latéraux
- Rayons efface-traces







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N


ROTOVATOR

1 Grupo monovelocidad de 300 CV/1000 rpm
Single-speed group of 300 HP/1000 rpm
Groupe monovitesses de 300 CV/1000 tr/min

2 Transmisión lateral de engranajes
Lateral transmission via gears
Transmission latérale par engrenages


9 Refrigerador de aceite
Oil cooler
Refroidisseur d'huile

8 Rodillo de control de profundidad
Roller working depth adjustment
Réglage de la profondeur de travail du rouleau

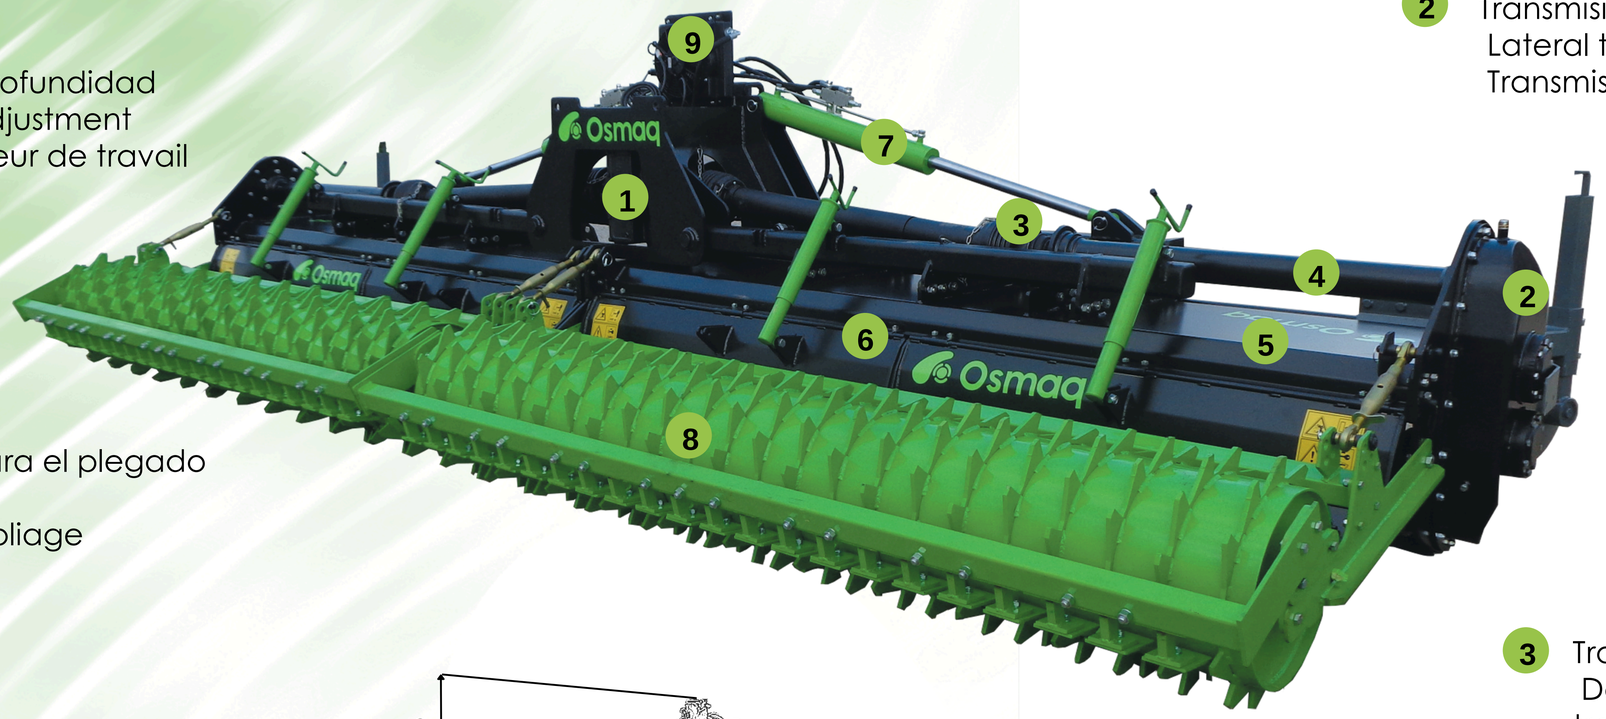

7 Pistones de elevación para el plegado
Lift pistons for folding
Pistons de levée pour le pliage

6 Tablier trasero
Rear splash guard
Tablier arrière

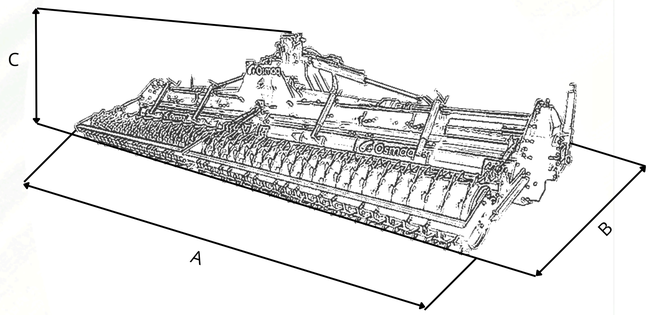

3 Transmisión lateral doble cardán
Double cardan lateral transmission
Double transmission latérale cardanique

5 Chasis de acero T-701 de 6 mm
T-701 steel chassis 6 mm
Châssis en acier T-701 de 6 mm

4 Eje de transmisión rígido
Rigid transmission shaft
Arbre de transmission rigide

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de cuchillas Nº Knives Nº Couteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
SRT-ABT-470	4700 mm.	42+42	180	5170	1600	1100	2800
SRT-ABT-550	5500 mm.	66+66	230	5970	1600	1100	3080
SRT-ABT-620	6200 mm.	78+78	250	6670	1600	1100	3300

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas Technical characteristics Caractéristiques Techniques	SRT-ABT-220	SRT-ABT-240	SRT-ABT-260
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-III	CAT-III	CAT-III
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	16	16	16
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	300	300	300
RPM ROTOR	242	242	242
Modelo de cuchilla Blade model Modèle de lame	100x10	100x10	100x10
Diámetro tornillos de la cuchilla Blade bolt diameter Diamètre du boulon de la lame	M. 16	M. 16	M. 16
Nº de cuchillas por plato Nº of blades per plate Nº de lames par plaque	6	6	6
Modelo cadena Chain model Modèle de chaîne	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	RODILLO	RODILLO	RODILLO