group Osmaq
Agricultural and forestry

ROTOVATOR

SRT



OPCIONES:

- Portón curvado con alerones
- Discos laterales regulables
- Rejas borra-huellas
- Rodillo trasero barras-liso-paker

OPTIONS:

- Curved rear door with wings
- Side discs
- Track eraser tines
- Rear roller bars-smooth-paker

Rotovator SRT es una máquina ideal para la preparación de la cama de siembra, así como para la preparación y desterronado del suelo en cultivos de viña, frutícolas u hortalizas. Monta un eje de palas de 6 palas por plato distribuidas en forma helicoidal con un ángulo de ataque calculado para una penetración máxima del eje sobre el terreno, al mismo tiempo que reduce considerablemente la potencia necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina.


The SRT rotovator is an ideal machine for seedbed preparation, as well as for preparing and stone clearing in soils for vineyard, fruit, or vegetable crops It mounts a blade shaft with 6 blades per plate arranged in a helical pattern with an attack angle calculated for maximum penetration of the shaft into the ground, while significantly reducing the power required for proper machine functioning.

Le rotovator SRT est une machine idéale pour la préparation du lit de semence, ainsi que pour la préparation et l'enlèvement des pierres dans les sols des cultures de vigne, de fruits ou de légumes. Il monte un arbre de lames de 6 lames par plateau disposées en forme hélicoïdale avec un angle d'attaque calculé pour une pénétration maximale de l'arbre dans le sol, tout en réduisant considérablement la puissance nécessaire pour le bon fonctionnement de la machine.

OPTIONS:

- Porte courbée avec ailerons
- Disques latéraux
- Rayons efface-traces
- Roller arrière barres-lisse-paker



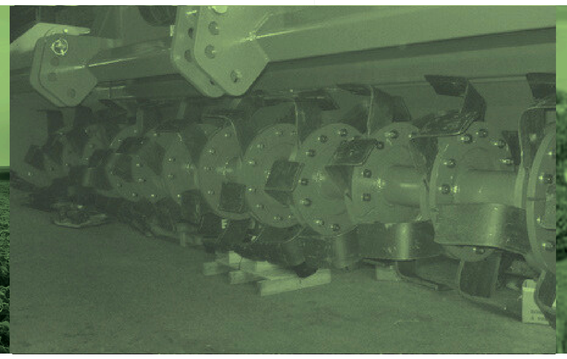




Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

ROTOVATOR

1 Grupo monovelocidad de 130 CV/540 rpm
Single-speed group of 300 HP/1000 rpm
Groupe monovitesses de 300 CV/1000 tr/min

7 Rodillo de control de profundidad
Roller working depth adjustment
Réglage de la profondeur de travail du rouleau

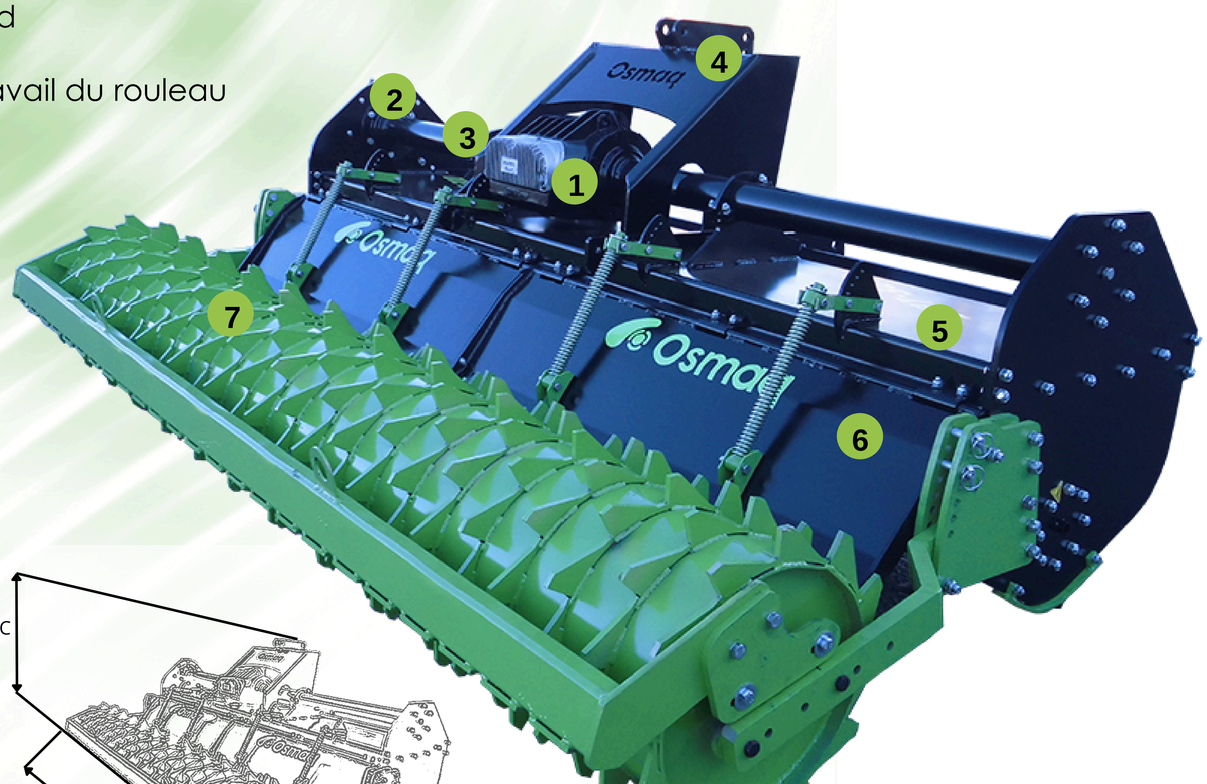

2 Transmisión lateral de engranajes
Lateral transmission via gears
Transmission latérale par engrenages

6 Tablier trasero
Rear splash guard
Tablier arrière

3 Eje de transmisión rígido
Rigid transmission shaft
Arbre de transmission rigide

5 Chasis de acero T-701 de 6 mm
T-701 steel chassis 6 mm
Châssis en acier T-701 de 6 mm

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	N° de cuchillas N° knives N° couteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
SRT-220	2200 mm.	54	90	2400	1200	1100	910
SRT-240	2400 mm.	60	100	2600	1200	1100	980
SRT-260	2600 mm.	66	110	2800	1200	1100	1050
SRT-280	2800 mm.	72	120	3000	1200	1100	1110
SRT-300	3000 mm.	78	130	3200	1200	1100	1180
SRT-320	3200 mm.	78	140	3400	1200	1100	1250

4 Caballete reforzado CAT-III
CAT-III Reinforced stand
Attelage renforcée CAT-III

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas Technical characteristics Caractéristiques Techniques	SRT-220	SRT-240	SRT-260	SRT-280	SRT-300	SRT-320
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-III	CAT-III	CAT-III	CAT-III	CAT-III	CAT-III
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130	130	130
RPM ROTOR	242	242	242	242	242	242
Modelo de cuchilla Blade model Modèle de lame	100x10	100x10	100x10	100x10	100x10	100x10
Diámetro tornillos de la cuchilla Blade bolt diameter Diamètre du boulon de la lame	M. 16	M. 16	M. 16	M. 16	M. 16	M. 16
Nº de cuchillas por plato Nº of blades per plate Nº de lames par plaque	6	6	6	6	6	6
Modelo cadena Chain model Modèle de chaîne	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)	1" 3/4 (28B1)
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	RODILLO	RODILLO	RODILLO	RODILLO	RODILLO	RODILLO