group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA PARA CEREAL PLEGABLE
FOLDING CEREAL SHREDDER
BROYEUR À CÉRÉALES PLIABLE

T-STRAW ABT

OPCIONES:

- Rodillo trasero
- Patines delanteros
- KIT luces

OPTIONS:

- Rear roller
- Front skid
- Light KIT

OPTIONS:

- Arrière rouleau
- Patins avant
- KIT feux



El modelo STRAW-ABT es una trituradora plegable de grandes dimensiones, diseñada para realizar los trabajos de trituración más exigentes en rastrojos de maíz, paja, sorgo y girasol. La máquina está compuesta por dos trituradoras unidas por un bastidor principal.

The STRAW-ABT model is a large foldable shredder designed for the most demanding shredding tasks on corn stubble, straw, sorghum, and sunflower residues. The machine consists of two shredders connected by a main frame.

Le modèle STRAW-ABT est n broyeur pliable de grandes dimensions, conçu pour réaliser les travaux de broyage les plus exigeants sur les résidus de maïs, de paille, de sorgho et de tournesol. La machine est composée de deux broyeurs reliés par un châssis principal.

ESPECIAL CEREAL







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE RASTROJO PLEGABLE

10 Anclaje automático de fijación de plegado
Automatic folding lock anchor
Dispositif de verrouillage automatique pour le pliage

1 Grupo multiplicador a 1000 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 1000rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 1000rpm

9 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

2 Transmisión serie SH
Transmission series SH
Transmission série SH

3 Pistones de elevación para el plegado
Lift pistons for folding
Vérins de levage pour le pliage



8 Doble portón trasera de accionamiento hidráulico
Double rear gate with hydraulic operation
Double porte arrière â actionnement hydraulique

7 Ruedas regulables y plegables
Adjustable and foldable wheels
Roues réglables et pliables


5 Mangón de transmisión rígido
Rigid drive shaft
Manchon de transmission rigide


4 Doble transmisión lateral cardan serie G9
Double side drive shaft series G9
Double transmission latérale à cardan série G9

6 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C



MARTILLO



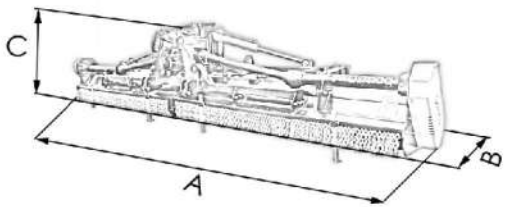



Posición de transporte

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
STRAW-ABT-480	4800 mm.	20 + 20	140	2700	5150	1700	1500
STRAW-ABT-550	5500 mm.	22 + 22	160	2890	5850	1700	1500
STRAW-ABT-620	6200 mm.	24 + 24	180	3200	6550	1700	1500

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS STRAW-ABT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	STRAW-ABT-480	STRAW-ABT-550	STRAW-ABT-620
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-III	CAT-III	CAT-III
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	14.2	16
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	250	250	250
RPM ROTOR	1930	1930	1930
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	57	57	57
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	8 x C	8 x C	8 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	219x6	219x6	219x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	SI	SI	SI