group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE LIGERA)
PRUNING SHREDDER (LIGHT SERIES)
BROYEUR DE TAILLE (SÉRIE LÉGÈRE)

TLL

TRACTORES DE 35 - 65 CV



El modelo TLL es una máquina para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø5-6cm. Apta para su uso en trabajos de jardinería y desbroce de áreas verdes

The TLL model is a machine for cleaning and shredding pruning residues up to Ø5-6cm. Suitable for use in gardening and cleaning green areas.

Le modèle TLL est une machine pour le débroussaillage et le broyage des résidus de taille jusqu'à Ø5-6cm. Convient pour une utilisation dans les travaux de jardinage et le débroussaillage des zones vertes.

ESPECIAL JARDINERÍA Y FRUTALES

OPCIONES:

- Patines delanteros
- Kit ruedas delanteras
- Caballete fijo

OPCIONES:

- Front skids
- Front wheels KIT
- Fixed frame

OPCIONES:

- Patins avant
- KIT roues avant
- Châssis fixe











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE PODA SERIE LIGERA

9 Correas tipo B
Type B belts
Courroies type B

8 Soporte del rodillo con rodamiento oscilante
Roller support with oscillating bearing
Support du rouleaux avec roulements oscillant

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

6 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc



1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G4
Transmission series G4
Transmission série G4

3 Desplazamiento hidráulico de 300mm
300mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 300mm


4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm


5 Púas retenedoras traseras
Rear retaining spikes
Pointes de retenue arrière



MARTILLO

CODE: 061000005 1.57Kg L=140



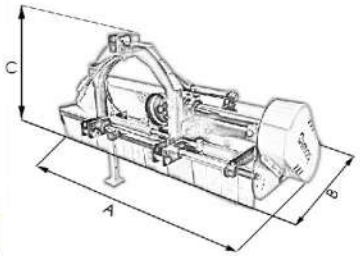

Modelo	Ancho de labor	N° Martillos	H.P.	Peso (Kg.)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
TLL-120	1200 mm.	10	24	436	1350	1100	900
TLL-140	1400 mm.	10	30	454	1550	1100	900
TLL-160	1600 mm.	12	35	472	1750	1100	900
TLL-180	1800 mm.	14	40	496	1950	1100	900
TLL-200	2000 mm.	16	45	520	2150	1100	900
TLL-230	2300 mm.	22	55	610	2450	1100	900



RUEDAS



PATÍN

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TLL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TLL-120	TLL-140	TLL-160	TLL-180	TLL-200	TLL-230
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	10	10	10	10	14.2
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	70	70	70	70	70	70
RPM ROTOR	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	42	42	42	42	42	42
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	165x5	165x5	165x5	165x5	165x5	165x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO	NO