group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA REVERSIBLE (SERIE REFORZADA)
REVERSIBLE PRUNING SHREDDER (REINFORCED SERIES)
BROYEUR DE TAILLE RÉVERSIBLE (SÉRIE RENFORCÉE)

TLR

TRACTORES ENTRE 50 - 100 CV



OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo

OPTIONS:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo

OPTIONS:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo

El modelo TLR es una trituradora que sus características la convierten en una máquina muy polivalente con grandes resultados en la tratamiento de poda de frutales, viña, olivo, cítricos,... hasta Ø12cm y también en el desbroce en zonas con fuerte vegetación.

The TLR model is a shredder whose characteristics make it a highly versatile machine with excellent results in the treatment of pruning from fruit trees, vineyards, olive trees, citrus tree... up to Ø12cm, and also in clearing in areas with dense vegetation.

Le modèle TLR est un broyeur dont les caractéristiques en font une machine très polyvalente avec d'excellents résultats dans le traitement des tailles des arbres fruitiers, des vignobles, des oliviers, des agrumes,... jusqu'à Ø12cm, ainsi que dan le débroussaillage dans les zones à végétation dense.







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA REFORZADA REVERSIBLE

9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

6 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc




1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

3 Doble enganche con desplazamiento hidráulico de 450mm
Double hitch with 450mm hydraulic displacement
Double attelage avec déplacement hydraulique de 450mm




MARTILLO



5 Púas retenedoras traseras
Rear retaining spikes
Pointes de retenue arrière

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

Modelo	Ancho de labor	N° Martillos	C.V.	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TLR-140	1400 mm.	10	50	775	1600	1300	1100
TLR-160	1600 mm.	12	60	815	1800	1300	1100
TLR-180	1800 mm.	14	65	865	2000	1300	1100
TLR-200	2000 mm.	18	75	915	2200	1300	1100
TLR-220	2200 mm.	20	80	965	2400	1300	1100
TLR-240	2400 mm.	22	85	1015	2600	1300	1100

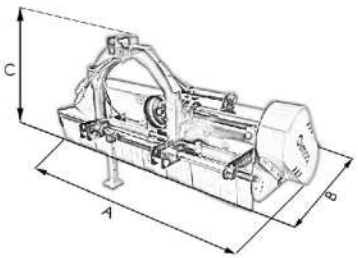

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TLR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TLR-140	TLR-160	TLR-180	TLR-200	TLR-220	TLR-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	100	100	100	100	100	100
RPM ROTOR	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	48	48	48	48	48	48
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION