group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA REVERSIBLE
REVERSIBLE PRUNING SHREDDER
BROYEUR DE TAILLE RÉVERSIBLE

TRR

TRACTORES ENTRE 55-120 CV



OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo

OPTIONS:

- Front wheels
- Front skids
- Fixed stand

OPTIONS:

- Roues avant
- Patins avant
- Chevalet fixe


El modelo TRR es una máquina para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø5-6cm. Apta para su uso en trabajos de jardinería y desbroce de áreas verdes.

The TRR model is a machine for cleaning and shredding pruning residues up to Ø5-6cm. Suitable for use in gardening and cleaning green areas.

Le modèle TRR est une machine pour le débroussaillage et le broyage des résidus de taille jusqu'à Ø5-6cm. Convient pour une utilisation dans les travaux de jardinage et le débrous- saillage des zones vertes.





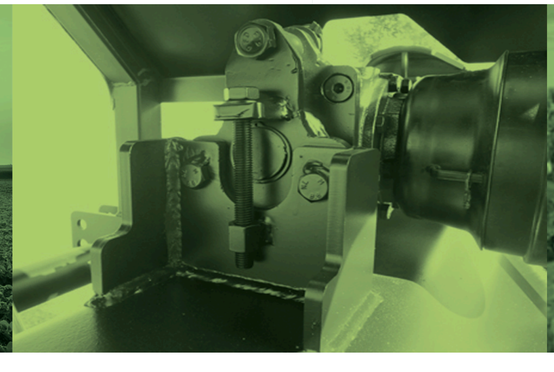





Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA DE PODA REVERSIBLE

10 Correas tipo B
Type B belts
Courroies type B


9 Soporte de rodillo con rodamiento oscilante.
Roller support with Support du rouleaux avec roulements oscilantosciliating bearing


8 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

7 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc



MARTILLO/HAMMER/MARTEAUX

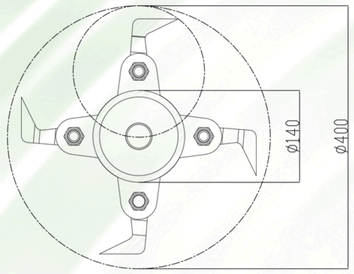

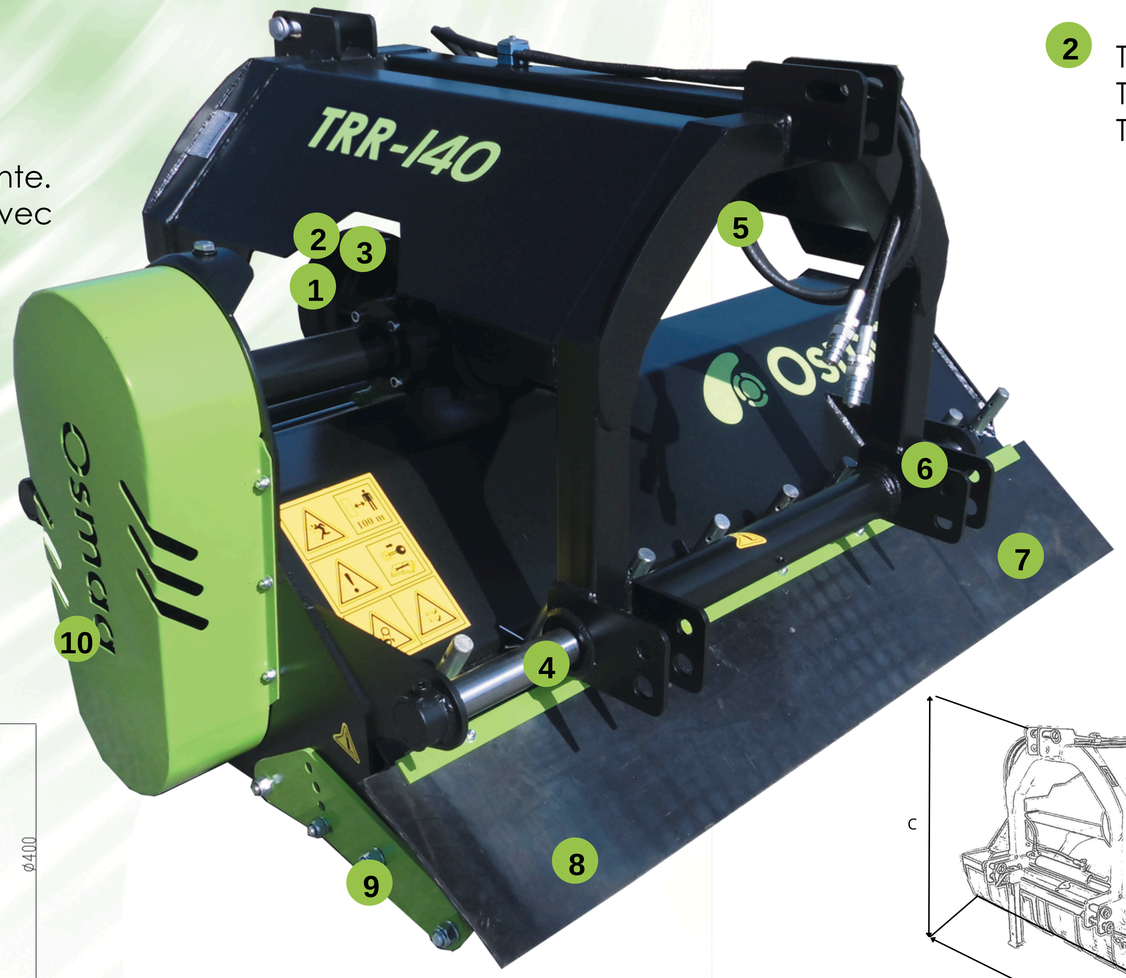


1 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm

2 Transmisión serie G4
Transmission series G4
Transmission série G4

3 Inversión del grupo de forma manual
Manual group reversal
Inversion du boitier manuelle

4 Desplazamiento hidráulico de 300mm
300mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 300mm

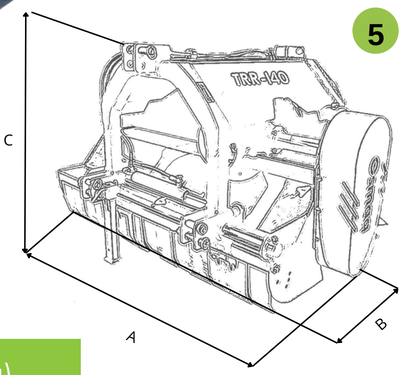

5 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TRR-120	1200 mm.	10	35	1350	1100	900	475
TRR-140	1400 mm.	10	38	1550	1100	900	495
TRR-160	1600 mm.	12	40	1750	1100	900	520
TRR-180	1800 mm.	14	45	1950	1100	900	540
TRR-200	2000 mm.	16	50	2150	1100	900	560
TRR-230	2000 mm.	22	60	2450	1100	900	660

6 Púas retenedoras traseras
Rear retaining tines
Pointes de retenue arrière

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TRR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TRR-120	TRR-140	TRR-160	TRR-180	TRR-200
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	10	10	10	10
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	70	70	70	70	70
RPM ROTOR	2020	2020	2020	2020	2020
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	42	42	42	42	42
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B	3 x B
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	165x5	165x5	165x5	165x5	165x5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO