group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA REVERSIBLE (SERIE MEDIA)
REVERSIBLE PRUNING SHREDDER (MEDIUM SERIES)
BROYEUR DE TAILLE RÉVERSIBLE (SÉRIE MOYENNE)

TRACTORES DE 40 - 90 CV

TRS



OPCIONES:

- Ruedas delanteras
- Patines delanteros
- Caballete fijo

OPTIONS:

- Rear wheels
- Front skid
- Fixed frame

El modelo TRS es una trituradora para el material de poda de frutales, viña, cítricos.... hasta Ø8cm. Su martillo le hace también muy polivalente y con grandes resultados para el desbroce de vegetación.


The TRS model is a shredder for pruning material from fruit trees, vineyards, citrus trees, etc.. up to Ø8cm. It's hammer also makes it very versatile and yields great results for clearing vegetation.

Le modèle TRS est une broyeur pour les matériaux de taille des arbres fruitiers, des vignes, des agrumes, etc. jusqu'à Ø8cm. Son marteau le rend également très polyvalent et donne d'excellents résultats pour le débroussaillage de la végétation.

OPTIONS:

- Roues arrière
- Patins avant
- Châssis fixe



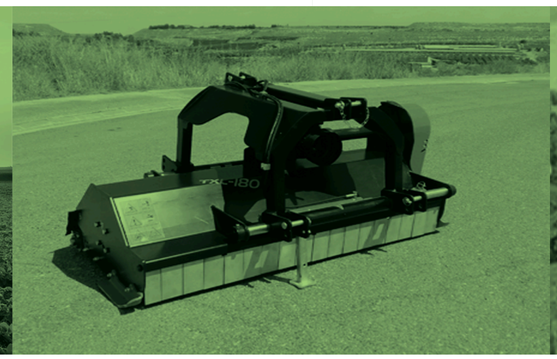




Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADORA DE PODA REVERSIBLE (SERIE MEDIA)

9 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

8 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d`appui

7 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable



MARTILLO

6 Faldón trasero de goma
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc


Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de martillos Nº tools Nº Marteaux	H.P	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TRS-140	1400 mm.	10	50	1600	1260	1100	730
TRS-160	1600 mm.	12	60	1800	1260	1100	755
TRS-180	1800 mm.	14	70	2000	1260	1100	780
TRS-200	2000 mm.	16	75	2200	1260	1100	805
TRS-220	2200 mm.	18	80	2400	1260	1100	825
TRS-240	2400 mm.	22	85	2600	1260	1100	875

1 Grupo multiplicador a 540rpm con ruedas libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur á 540 rpm


2 Transmisión serie G7
Transmission series H7
Transmission série G7

3 Doble enganche con desplazamiento hidráulico de 450mm
Double hitch with 450mm hydraulic displacement
Double attelage avec déplacement hydraulique de 450mm

4 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strenght steel
Chassis fabriqué en acier technìque de haute limite élastique de 6mm

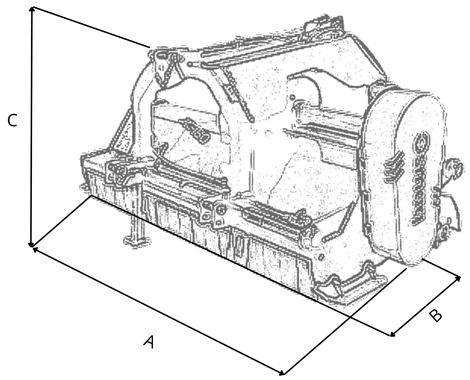

5 Puas retenedoras traseras
Rear retaining spikes
Pointes de retenue arrère

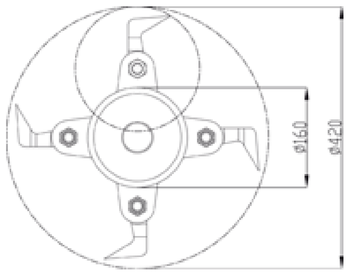

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TRS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TRS-140	TRS-160	TRS-180	TRS-200	TRS-220	TRS-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	100	100	100	100	100	100
RPM ROTOR	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	45	45	45	45	45	45
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18	18
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO	NO