group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA PARA MATERIAL FIBROSO
SHREEDER FOR FIBROUS MATERIAL
BROYEUR POUR MATÉRIAU FIBREUX

TXF-AGAVE



OPCIONES:

- Caballete fijo
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

-Fixed farme
-1000 rpm gearbox

OPTIONS:

- Chasis fixe
-Groupe 1000 tr/min


El modelo TXF-AGAVE es una trituradora reforzada para la trituración de restos de poda de material fibroso como agave, palmera, platanera,... La puerta hidráulica trasera con el rodillo incorporado permite triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repaso de acabado con la puerta cerrada hacia delante.

The TXF-AGAVE model is a reinforced shredder designed for shredding fibrous prinung waste such as agave, palm trees, banana plants, etc. The rear hydraulic door with the integrated roller allows shredding of a aligned branches in reverse gear, and the finishing the job with the door closed when moved forward.

Le modèle TXF-AGAVE est un broyeur renforcé conçu pour le broyage des déchets de taille fibreux comme l'agave, le palmier, le bananier, etc. La porte hydraulique arrière avec le rouleau intégré permet de broyer les branches alignées en marche arrière, puis de finaliser le travail avec la porte fermée en avançant.

ESPECIAL PALMERA, PLANTERA Y AGAVE



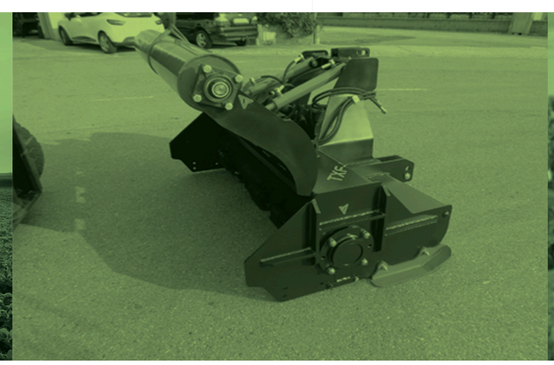




Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA FORESTAL

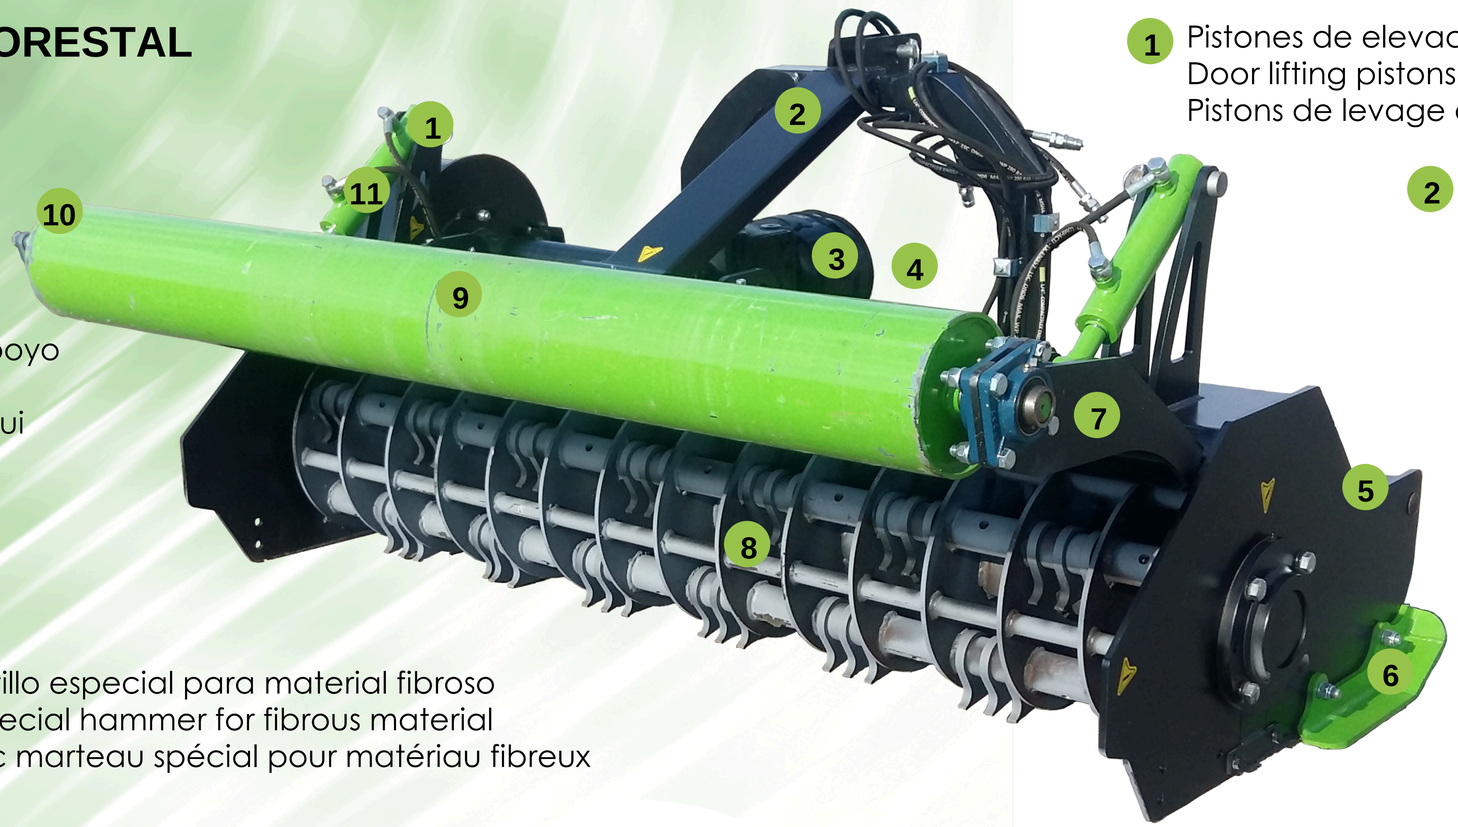

1 Pistones de elevación de la puerta
Door lifting pistons
Pistons de levage de la porte

2 Desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 450mm

3 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

4 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

5 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

6 Patines delanteros de apoyo
Front support skids
Patins avant de support

7 Portón trasero
Rear gate
Portail arrière

8 Eje tubular con martillo especial para material fibroso
Tubular shaft with special hammer for fibrous material
Arbre tubulaire avec marteau spécial pour matériau fibreux


9 Rodillo de apoyo
Support roller
Rouleau de support

10 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui


11 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C




CUCHILLA

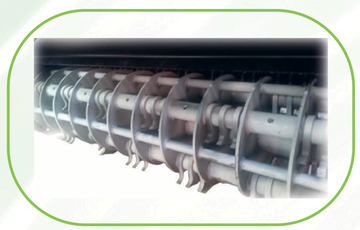

Eje tubular con martillos especiales para fibra

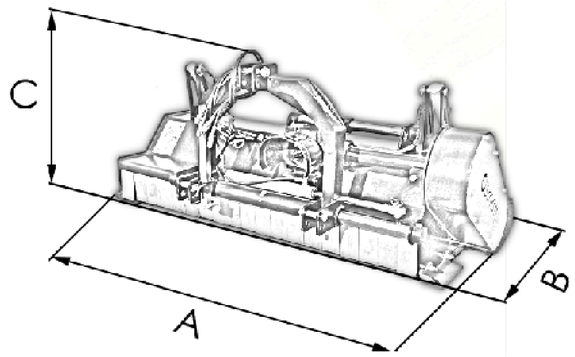

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXF-140	1400 mm.	60	60	810	1650	1400	1100
TXF-160	1600 mm.	72	70	835	1850	1400	1100
TXF-180	1800 mm.	78	80	860	2050	1400	1100
TXF-200	2000 mm.	84	90	890	2250	1400	1100
TXF-220	2200 mm.	96	100	915	2450	1400	1100



group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TXF-140	TXF-160	TXF-180	TXF-200	TXF-220
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51	51
Diámetro de la barra de soporte de las cuchillas (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	35	35	35	35	35
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines	Patines	Patines
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6