group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA CON DOBLE ALIMENTADOR
SHREDDER WITH DOBLE FEEDER
BROYEUR À DOBLE ALIMENTATION

DEA-MC

TRACTORES ENTRE 60-110 CV



OPCIONES:

- Rodillo trasero
- Ruedas traseras macizas
- Kit parilla inferior

OPTIONS:

- Rear Roller
- Solid rear wheels
- Lower grille Kit

El modelo DEA-MC es una máquina autoalimentada para la trituración de rama de olivo, almendro, cítrico y restos de poda de frutal hasta Ø12cm para trabajar sobre mini cargadoras. Es una maquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas.

The DEA-MC model is a self-feeding machine for crushing olive branches, almond, citrus, and fruit pruning residues up to Ø12cm. It is an ideal machine for the treatment of high-volume cordoned pruning, as well as for use in rocky areas.

Le modèle DEA-MC est une machine auto-alimentée pour le broyage des branches d'olivier, d'amandier, d'agrumes et des résidus de taille de fruitiers jusqu'à Ø12cm. C'est une machine idéale pour le traitement des tailles cordonnées à gros volume, ainsi que pour une utilisation dans les zones rocailleuses.

ESPECIAL OLIVA, ALMENDRO Y CÍTRICO

OPTIONS:

- Rouleau amère
- Roves omière pleines
- Kit de grille inférieure











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

TRITURADOR CON DOBLE ALIMENTADOR

10 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

9 Enganche para mini minicargadora
Mini-loader hitch
Attelage pour mini-chargeuse

8 Expulsion libre (opción criba inferior).
Free discharge
Décharge libre

7 Contramartillos de acero intercambiables
Interchangeable steel counter-hommers
Contre-marteaux en acier, interchangeables

6 Ruedas regulables en altura.
Height-adjustable wheels
Roues réglables en hauteur



1 Motor hidráulico de engranajes
Hydraulic gear motor
Moteur hydraulique à engrenages

2 Cuerpo transmisor de seguridad
Safety transmitter body
Corps émetteur de sécurité.


3 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm.
Chassis made of 8mm high tensile strength steel.
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm.


4 Motor hidráulico de engranajes
Hydraulic gear motor
Moteur hydraulique à engrenages

5 Transmisión mediante cadena a los alimentadores
Feeder transmission by chain
Transmission per chaine aux alimentateurs



MARTILLO



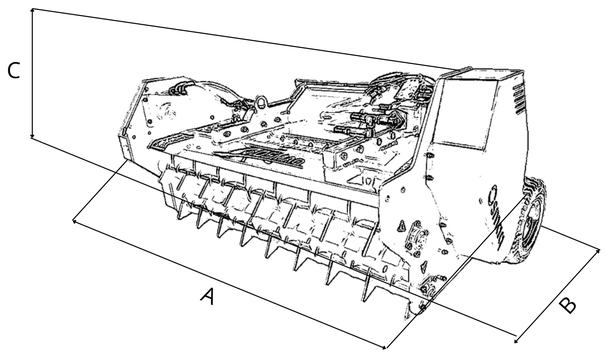

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V	Caudal	Presión	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DEA-MC-140	1400 mm.	60	75	140 L/min	200 bar	1240	1750	1400	1300
DEA-MC-160	1600 mm.	72	80	140 L/min	200 bar	1320	1950	1400	1300
DEA-MC-180	1800 mm.	78	85	140 L/min	200 bar	1410	2150	1400	1300
DEA-MC-200	2000 mm.	84	95	140 L/min	200 bar	1470	2350	1400	1300

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DEA-140	DEA-160	DEA-180	DEA-200
Enganche 3 Point Link Attelage	MINICARGADORA	MINICARGADORA	MINICARGADORA	MINICARGADORA
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5
Tubo ejes alimentadores (mm) Feeder shaft tube (mm) Tube rotor d'alimentation	114x8	114x8	114x8	114x8
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	51	51	51	51
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	35	35	35	35
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	2	2	2	2
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	4 x C	4 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Ruedas	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO