group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA DE CADENAS HIDRÁULICA
BRUSHCUTTER
DÉBROUSSAILLEUSE

DHV-R



OPCIONES:

- Kit cuchillas intercambiables
- Desplazamiento hidráulico

OPCIONES:

- Interchangeable blade kit
- Hydraulic displacement

OPCIONES:

- Kit de lames interchangeables
- Déplacement hydraulique


Se trata de una desbrozadora de plato rotor semi-forestal con transmisión hidráulica para trabajar sobre mini cargadoras. La desbrozadora DHV-R es una máquina de estructura reforzada cuyo campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matojos y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto con mini cargadoras de pequeño caballaje.

It is a semi-forestry rotor plate brushcutter with hydraulic transmission for working on mini loaders. The DHV-R brushcutter is a reinforced structure machine designed for cleaning plots, conditioning and trimming pastures, semi-forestry clean-ups in shrubland and low forest areas, and any brush cutting task requiring high performance with mini loaders of low power.

Il s'agit d'une débroussailleuse à plateau rotor semi-forestière avec transmission hydraulique pour travailler sur mini-chargeurs. La débroussailleuse DHV-R est une machine à structure renforcée dont le domaine d'application est le nettoyage de parcelles, l'entretien et la révision des pâturages, les nettoyages semi-forestiers dans les zones de buissons et de maquis, ainsi que tout travail de débroussaillage nécessitant une performance élevée avec des mini-chargeurs de petite puissance.

ESPECIAL DESBROCE MINICARGADORAS

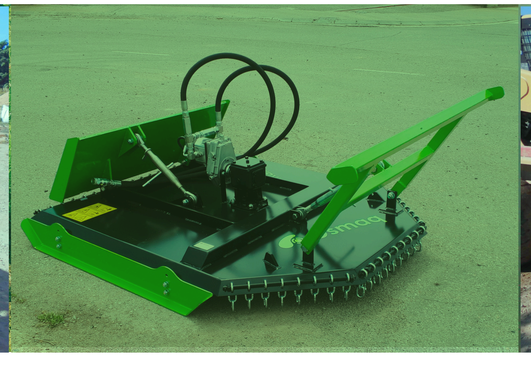


Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA DE CADENAS HIDRÁULICA

1 Transmisión mediante motor hidráulico
Transmission via hydraulic motor
Transmission par moteur hydraulique

2 Enganche para mini cargadora
Attachment for mini loader
Attelage pour mini-chargeur

3 Cadenas anti proyección
Anti-splash chains
Chaînes anti-projection


4 Patines de apoyo regulables en altura
Adjustable height support skids
Patins de soutien réglables en hauteur

5 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6mm. (Equivalente a 14.9 en acero convencional).
Chassis made of high tensile strength technical steel of 6mm (equivalent to 14.9 in conventional steel).
Châssis fabriqué en acier technique à haute limite d'élasticité de 6 mm (équivalent à 14,9 en acier conventionnel).


6 Refuerzos superiores de perfil soldado
Upper reinforcements with welded profile
Renforts supérieurs en profilé soudé

7 Plato de cadenas de 13mm calidad G80
13mm chain plate, quality G80
Plateau de chaînes de 13 mm, qualité G80






Patines regulables



Plato cadena



Plato cuchillas

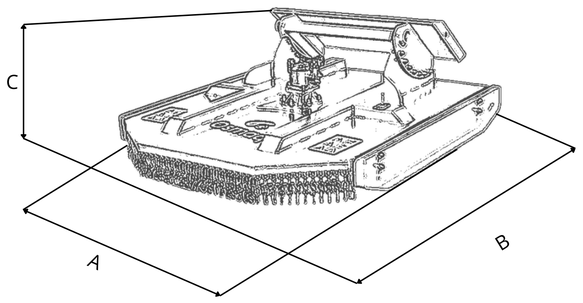

Modelo	Ancho de labor	Nº cadenas	Caudal	Presión	Peso(Kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
DHV-R-120	1200 mm.	2/4	55 ltrs/min	180 bars	430	1760	1000	750
DHV-R-160	1600 mm.	2/4	55 ltrs/min	180 bars	470	1960	1000	750
DHV-R-180	1800 mm.	2/4	70 ltrs/min	180 bars	510	1960	1000	750

group Osmaq
Agricultural and forestry