group Osmaq
Agricultural and forestry

OBRA PÚBLICA

CABEZAL HIDRÁULICO
BRUSHCUTTER HEAD
TÊTE DE DÉBROUSSAILLEUSE

FHH



OPCIONES:

- Enganche de brazo retro
- Enganche con aguijón
- Motor de pistones

OPTIONS:

- Backhoe arm attachment
-Spike attachment
-Piston motor

OPTIONS:


- Attelage a la pelles-rétro
- Attache avec aiguillon
- Moteur à pistons

Se trata de una desbrozadora forestal de gran rendimiento. El sistema de corte se realiza mediante un plato rotor fabricado en acero anti-desgaste HB-420 sobre el que se montan cadenas de Ø19 mm. en calidad G80. En el plato de la máquina se le puede montar de 2 o 4 cadenas, dependiendo de la potencia disponible y del tipo de trabajo a realizar. El accionamiento de la máquina se realiza mediante transmisión hidráulica, con motor de engranajes y un cuerpo transmisor de ataque directo sobre el plato de cadenas.

This is a high-performance forestry brushcutter. The cutting system is carried out by means of a rotor plate made of HB-420 an- ti-wear steel on which Ø19 mm. chains in G80 quality are mounted. Depending on the available power and the type of work to be carried out, 2 or 4 chains can be mounted on the machine's plate. The machine is driven by a hydraulic transmission, with a geared motor and a transmitter body with direct attack on the chain plate.

Il s'agit d'une débroussailleuse forestière à haut rendement. Le système de coupe est réalisé au moyen d'une plaque de rotor fabriquée en acier anti-usure HB-420 sur laquelle sont montées des chaînes de Ø19 mm en qualité G80. Selon la puissance disponible et le type de travail à effectuer, 2 ou 4 chaînes peuvent être montées sur la plaque de la machine. La machine est entraînée par une transmission hydraulique, avec un moteur à engrenages et un corps émetteur avec attaque directe sur le plateau de chaînes.



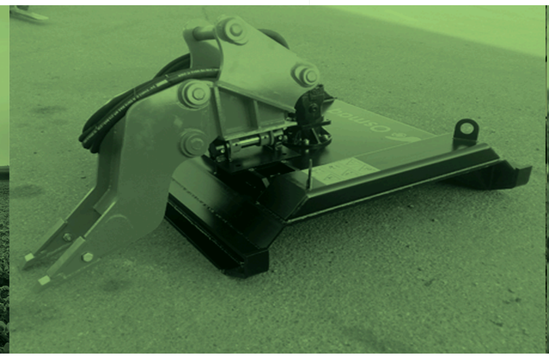



Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

CABEZAL HIDRÁULICO

1 Chasis fabricado en acero T-701 de 10mm
Chassis made of 10mm T-701 steel
Châssis en acier T-701 de 10 mm

2 Motor hidráulico de engranajes
Hydraulic gear motor
Moteur hydraulique à engrenages

3 Cuerpo transmisor de seguridad
Safety transmitter body
Corps émetteur de sécurité

4 Transmisión directa sobre el plato
Direct transmission on the plate
Transmission directe sur le plateau


5 Plato porta-cadenas de acero antidesgaste
Anti-wear steel chain-holder plate
Plateau porte-chaîne en acier anti-usure

6 4 cadenas de ø19 mm. G-80
4 chains ø19 mm. G-80
Chaînes ø19 mm. G-80

7 Latiguillos con enchufes rápidos
Hoses with quick plugs
Tuyaux avec raccords rapides



Plato portacadenas

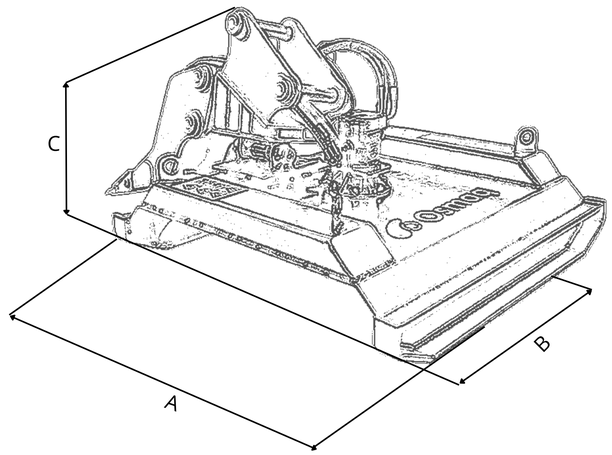

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de cadenas Nº chains Nº chaines	L/min	Presión	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
FHH-100	1000 mm.	4	90	200	450
FHH-120	1200 mm.	4	90	200	520
FHH-140	1400 mm.	4	100	200	585

group Osmaq
Agricultural and forestry