group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA ARTICULADA DE BRAZO
ARTICULATED ARM BRUSH CUTTERS
DÉBROUSSAILLEUSES ARTICULÉES À BRAS

TOP



OPCIONES:

- Mando eléctrico
- Enganche trasero
- Enganche ventral
- Brazo extensible 1.00 mts
- Equipo hidráulico de altocaudal
- Turbina de soplado

OPTIONS:

- Electric controls
- Rear attachment
- Ventral attachment
- Extendable arm 1.00m
- High-flow hydraulic equipment
- Blowing turbine

OPTIONS:

- Commandes électriques
- Attelage arrière
- Attelage ventral
- Bras extensible de 1,00 m
- Équipement hydraulique à haut débit
- Turbine soufflante

El modelo TOP de OSMAQ es un brazo articulado para Tractores Standard. Se trata de una máquina de brazo articulada para el desbroce y mantenimiento de zonas verdes, carreteras, caminos vecinales, etc… con vegetación media, y para trabajos en zonas semi-forestales y montes. Este modelo se fabrica con un alcance de 5.50 y 6.40 metros montando un cabezal desbrozador del tipo CRG de 1.20.

The OSMAQ TOP model is an articulated arm for Standard Tractors. It is an articulated arm machine designed for brush cutting and maintenance of green areas, roads, rural paths, etc., with medium vegetation, and for work in semi-forest and woodland areas. This model is made with a reach of 5.50 and 6.40 meters, fitted with a CRG-type 1.20 head.

Le modèle OSMAQ TOP est un bras articulé pour tracteurs standard. Il s'agit d'une machine à bras articulé pour l'entretien et la coupe des broussailles dans les espaces verts, les routes, les chemins ruraux, etc., avec une végétation moyenne, et pour des travaux dans les zones semi-forestières et les bois. Ce modèle est fabriqué avec une portée de 5,50 et 6,40 mètres, monté avec une tête CRG de type 1,20.








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

DESBROZADORA ARTICULADA DE BRAZO

11 Amortiguación neumática
Pneumatic suspension
Suspension pneumatique

10 Refrigerador de aceite
Oil cooler
Refroidisseur d'huile

9 Depósito de aceite de 180 litros
180-liter oil tank
Réservoir d'huile de 180 litres

8 Bombas dobles de engranajes (54 CV)
Double gear pumps (54 CV)
Pompes à engrenages doubles (54 CV)

7 Sistema de seguridad anti-obstáculos
Anti-obstacle safety system
Système de sécurité anti-obstacles

6 Articulación de giro 90º
90º rotation articulation
Articulation de rotation 90º





MONOMANDO/MONOLEVER/MONOMANETTE

1 Latiguillos flexibles con protección de polietileno
Flexible hoses with polyethylene protection
Flexibles protégés en polyéthylène


2 Brazos fabricados en acero de alta resistencia
Arms made from high-strength steel
Bras fabriqués en acier haute résistance

3 Sistema de flotación del cabezal
Head flotation system
Système de flottaison de la tête

4 Cabezal desbrozadora de 120mm
120mm brushcutter head
Tête de débroussaillage de 120 mm

5 Motor hidráulico reversible de engranajes
Reversible gear hydraulic motor
Moteur hydraulique réversible à engrenages

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	C.V Tractor	C.V corte	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
TOP-550	5500 mm.	89/90	45	1150
TOP-600	6000 mm.	90/110	45	1240

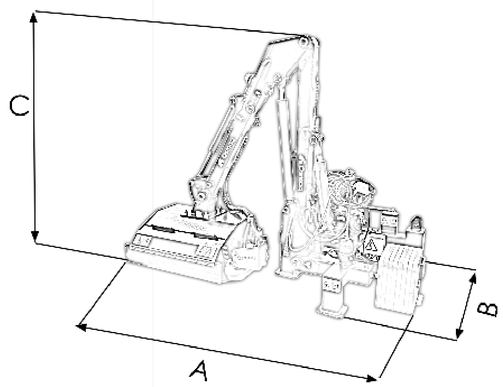


group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA ARTICULADA DE BRAZO





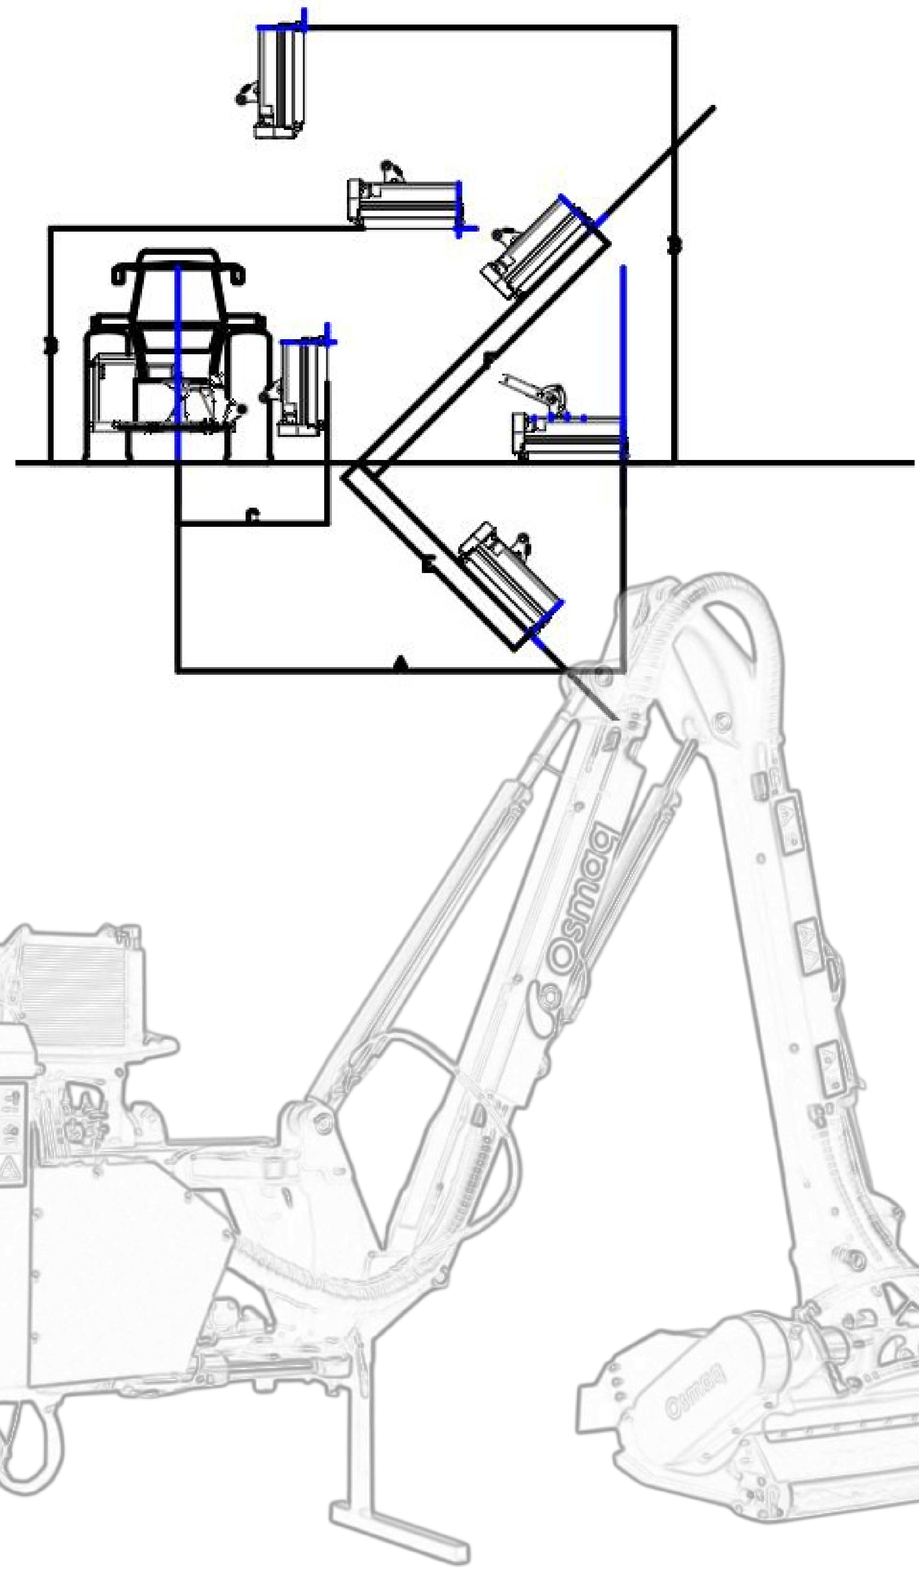

Modelo Model Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
TOP-550	5418 mm.	5295	1820	2850	2945	4030
TOP-650	5976 mm.	5850	1820	3250	3535	4600

*medidas brazo TOP montado con cabezal CRG-120