
group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA SEMIFORESTAL
SEMI-FORESTRY SHREDDER
BROYEUR SEMI-FORESTIER

TXF-ROLDOOR

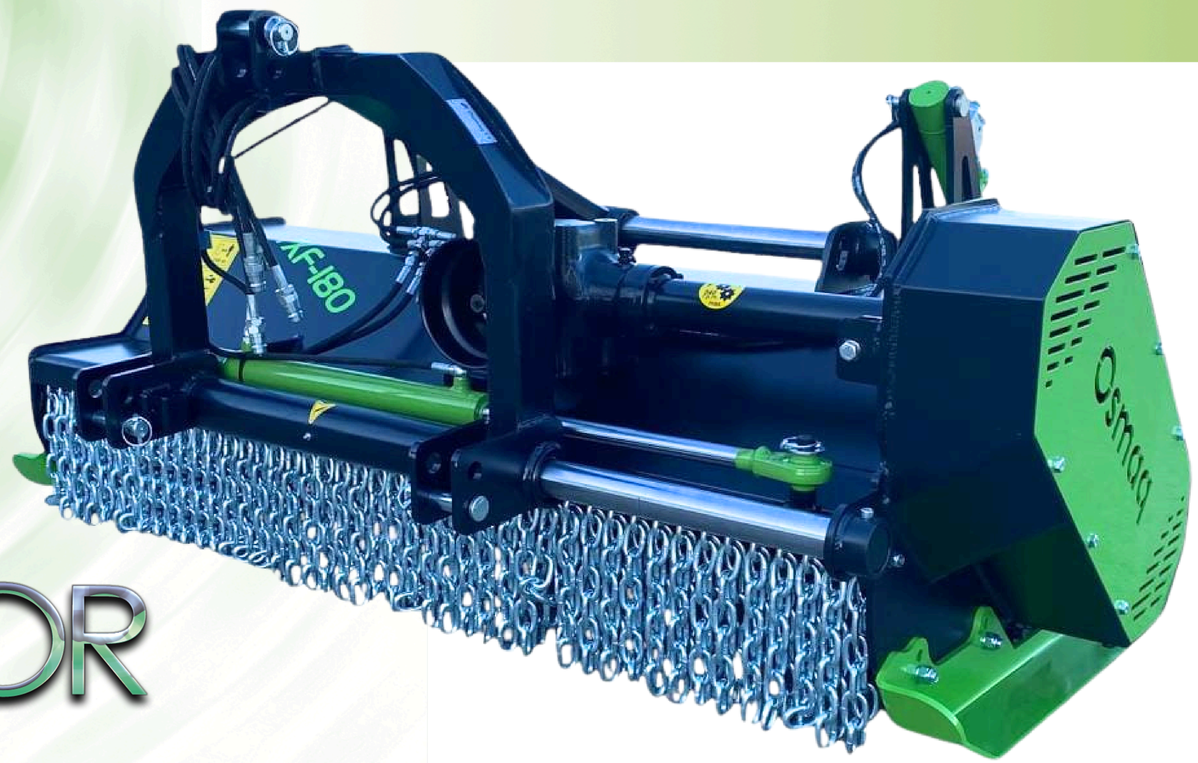

OPCIONES:

- Caballete fijo
- Grupo 1000 rpm

OPTIONS:

-Fixed frame
-1000 rpm gearbox

OPTIONS:

- Chassis fixe
- Unité à 1000 tr/min

El modelo TXF-ROLDOOR es una trituradora reforzada para la trituración de restos de poda de gran tamaño hasta Ø15cm y de volumen elevado. La puerta hidráulica trasera con el rodillo incorporado permite triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repasa de acabado con la puerta cerrada hacia delante.

The TXF-ROLDOOR model is a reinforced shredder designed for shredding large-size pruning residues up to Ø15cm and high volume. The rear hydraulic door with the built-in roller allows for shredding the cordoned branch in reverse, followed by a finishing pass with the door closed
forward.

Le modèle TXF-ROLDOOR est un broyeur renforcé coçu pour le broyage de résidus de grande taille jusqu'á Ø15cm et de volume élevé. La porte arrière hydraulique avec le rouleau intégré de broyer la branche en cordelette en marche arrière, suivie d'un passage de finition avec laporte fermée vers l'avant.

ESPECIAL FRUTALES Y SEMIFORESTAL








Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA SEMIFORESTAL


10 Correas tipo C.
Type C belts.
Courroies type C.


9 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui

8 Rodillo de apoyo
Rear roller
Rouleau d'appui

7 Portón trasero
Rear door
Porte arrière

6 Patines delanteros de apoyo
Front skids
Patins avant

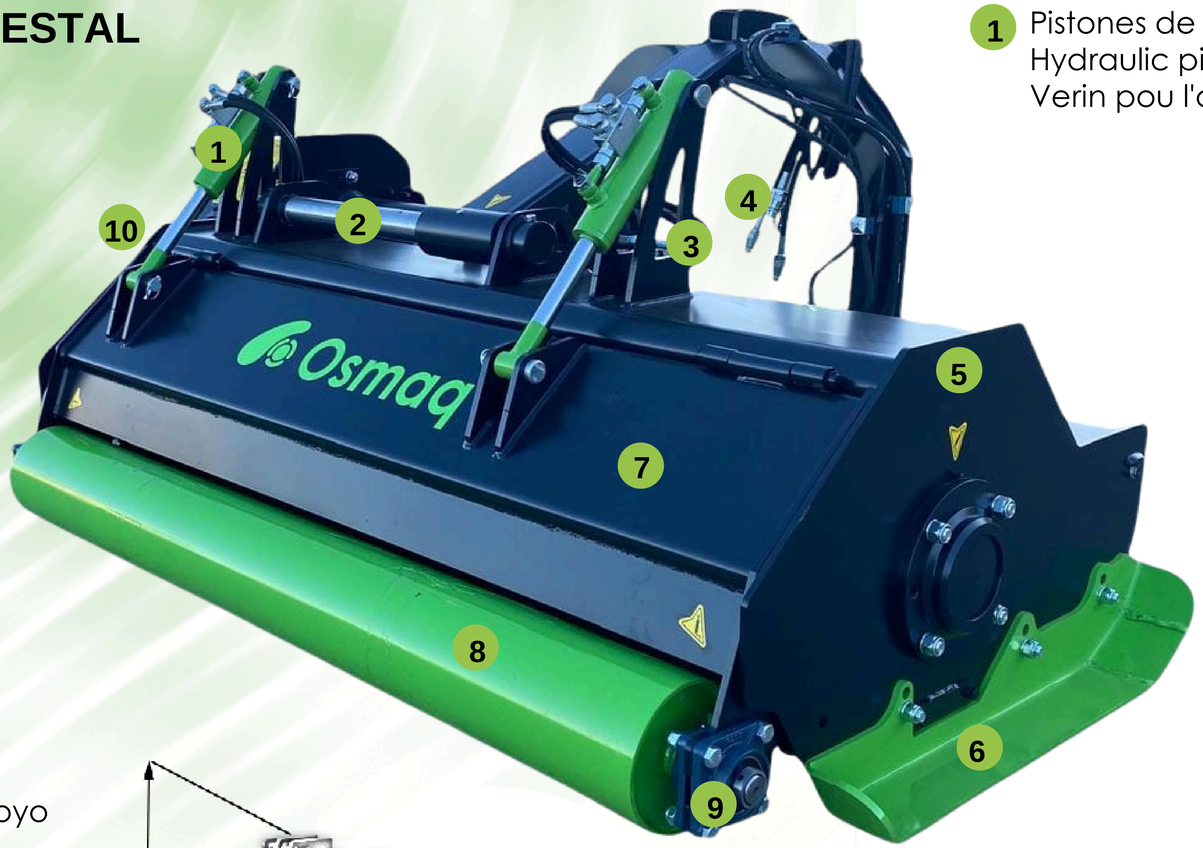

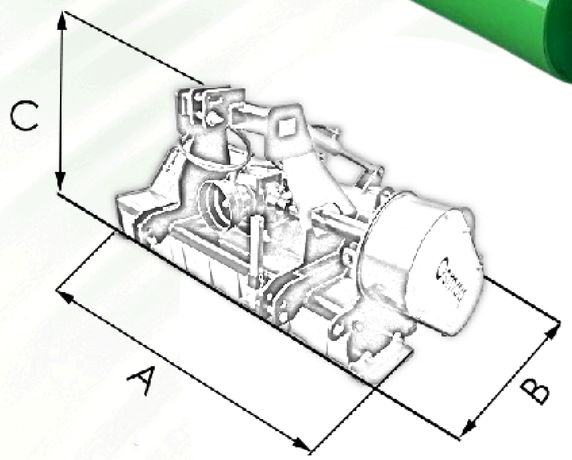



MARTILLO

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P	Peso (Kg.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TXF-140-ROLD.	1400 mm.	10	55	840	1650	1400	1100
TXF-160-ROLD.	1600 mm.	12	60	865	1850	1400	1100
TXF-180-ROLD.	1800 mm.	14	70	890	2050	1400	1100
TXF-200-ROLD.	2000 mm.	16	75	920	2250	1400	1100
TXF-220-ROLD.	2200 mm.	18	80	945	2450	1400	1100
TXF-240-ROLD.	2400 mm.	22	90	970	2650	1400	1100


1 Pistones de elevación de la puerta
Hydraulic piston for door
Verin pou l'ouverture de la porte

2 Desplazamiento hidráulico de 450mm
450mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 450mm

3 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel.
Groupe multiplicateur à 540rpm

4 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

5 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 8mm
Chassis made of 8mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 8mm

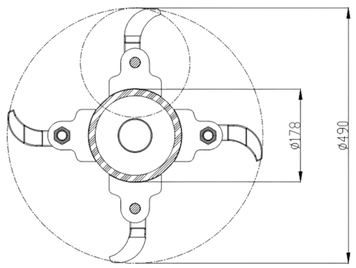

group Osmaq
Agricultural and forestry

Caracterísitcas técnicas / Technical characteristics Caractéristiques Techniques	TXF-140	TXF-160	TXF-180	TXF-200	TXF-220	TXF-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	14.2
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	130	130	130	130	130	130
RPM ROTOR	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	54	54	54	54	54	54
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	20	20	20	20	20	20
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	3	3	3	3	3	3
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	4 x C	4 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Patines	Patines	Patines	Patines	Patines	Patines
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6	193.7x6